
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ CERTIFICAT ACERMI

URSA TERRA PNU 38

PNU 38 – 100 mm

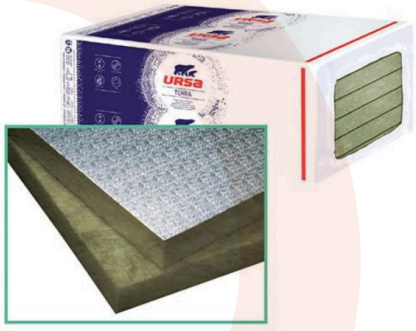

- Certificat ACERMI n° 02/083/022 – édition 15
- Délivré le 16/05/2025, valable jusqu'au 31/12/2026
- Usine certifiée : Saint Avold - France (57)
- Référence commerciale couverte : PNU 38
- Document original de l'ACERMI joint intégralement en pages suivantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de certificat	02/083/022 – éd. 15
Titulaire	URSA France SAS
Usine	Saint Avold - France (57)
Validité	jusqu'au 31/12/2026
λD certifiée	0,038 W/(m.K)
R certifiée à 100 mm	2,65 m².K/W
Épaisseurs (tableau R)	45 à 300 mm
Réaction au feu	Euroclasse A1
Tolérance d'épaisseur	T3; T1
Réf	2062034

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS
ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)
CSTB - LNE

ACCREDITATION N°5-0019 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/022 - Édition 15
Licence n° 02/083/022 - Edition 15

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version C du 01/07/2023 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made mineral wool products Rules revision C from 2023-07-01 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : **URSA France SAS**
Company:
Siège social : **Maille Nord III 7 Porte de Neuilly 93160 NOISY LE GRAND - France**
Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales
Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references

P-ESSENTIA 38 PN - P-ESSENTIA 38 RN - P-MNU 38 - P-P0051 - P-PNU 38 - P-URSA HOME 38 PN - P-URSA HOME 38 RN - P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN - P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN

et fabriqués par l'usine de : Saint Avold - *France (57)*
Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.
Certified characteristics are given from page 2.
et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.
Uses are given in Intended uses appendix.

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale et la norme EN 13162:2012+A1 : 2015.
This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made mineral wool products and the standard EN 13162:2012+A1:2015.

Ce certificat a été délivré le 16 mai 2025 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.
This certificate was issued on may 16th 2025 and is valid until december 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON



P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON



F. RASSE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com
The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com
Renouvellement du certificat n° 02/083/022 Édition 14, délivré le 17 mai 2024
Renewal of certificate n° 02/083/022 Edition 14, issued on may 17th 2024

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/022 - Édition 15
Licence n° 02/083/022 - Edition 15
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : λ_D = 0.038 W/(m.K)
Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - *Thermal resistance*										
Épaisseur (mm)	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100
R (m^2.K/W)	**1,20**	**1,30**	**1,45**	**1,60**	**1,70**	**1,85**	**2,00**	**2,10**	**2,25**	**2,40**	**2,65**
Épaisseur (mm)	110	120	130	140	150	300	-	-	-	-	-
R (m^2.K/W)	**2,90**	**3,20**	**3,45**	**3,70**	**4,00**	**8,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1
Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	**T3**
Tolérance d'épaisseur	**T1**
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	**WS**
Transmission de vapeur d'eau	**MU1**
Résistance à l'écoulement de l'air	**AFr 4**

ISOLANT SEMI-RIGIDE

Épaisseur (mm)	de 45 à 150

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/022 - Édition 15
Licence n° 02/083/022 - Edition 15

USAGES VISÉS
Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la règlementation en vigueur.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		**RÉFÉRENCES COMMERCIALES**	**OBSERVATIONS ÉVENTUELLES**
Sols et Planchers	Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines minérales manufacturées	P-ESSENTIA 38 PN	
		P-ESSENTIA 38 RN	
		P-MNU 38	
		P-P0051	
		P-PNU 38	
		P-URSA HOME 38 PN	
		P-URSA HOME 38 RN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN	
Sols et Planchers	Isolation entre solives de plancher bois	P-ESSENTIA 38 PN	
		P-ESSENTIA 38 RN	
		P-MNU 38	
		P-P0051	
		P-PNU 38	
		P-URSA HOME 38 PN	
		P-URSA HOME 38 RN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN	
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre-cloison en maçonnerie de petits éléments	P-ESSENTIA 38 PN	
		P-ESSENTIA 38 RN	
		P-MNU 38	
		P-P0051	
		P-PNU 38	
		P-URSA HOME 38 PN	
		P-URSA HOME 38 RN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/022 - Édition 15
Licence n° 02/083/022 - Edition 15
USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Contre-cloison en carreaux de plâtre	P-ESSENTIA 38 PN	
		P-ESSENTIA 38 RN	
		P-MNU 38	
		P-P0051	
		P-PNU 38	
		P-URSA HOME 38 PN	
		P-URSA HOME 38 RN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN	
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur	Isolant sous bardage ventilé en bois	P-ESSENTIA 38 PN	45 à 150 mm
		P-ESSENTIA 38 RN	45 à 150 mm
		P-MNU 38	45 à 150 mm
		P-P0051	45 à 150 mm
		P-PNU 38	45 à 150 mm
		P-URSA HOME 38 PN	45 à 150 mm
		P-URSA HOME 38 RN	45 à 150 mm
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	45 à 150 mm
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN	45 à 150 mm
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur	Isolant pour murs revêtus de plaques de pierre mince	P-ESSENTIA 38 PN	45 à 150 mm
		P-ESSENTIA 38 RN	45 à 150 mm
		P-MNU 38	45 à 150 mm
		P-P0051	45 à 150 mm
		P-PNU 38	45 à 150 mm
		P-URSA HOME 38 PN	45 à 150 mm
		P-URSA HOME 38 RN	45 à 150 mm
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	45 à 150 mm
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN	45 à 150 mm
Murs isolation thermique integrée	Double mur en maçonnerie	P-ESSENTIA 38 PN	45 à 150 mm
		P-ESSENTIA 38 RN	45 à 150 mm
		P-MNU 38	45 à 150 mm
		P-P0051	45 à 150 mm
		P-PNU 38	45 à 150 mm
		P-URSA HOME 38 PN	45 à 150 mm
		P-URSA HOME 38 RN	45 à 150 mm
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	45 à 150 mm
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN	45 à 150 mm

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/022 - Édition 15
Licence n° 02/083/022 - Edition 15
USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Murs isolation thermique integrée	Murs à ossature bois	P-ESSENTIA 38 PN	45 à 150 mm
		P-ESSENTIA 38 RN	45 à 150 mm
		P-MNU 38	45 à 150 mm
		P-P0051	45 à 150 mm
		P-PNU 38	45 à 150 mm
		P-URSA HOME 38 PN	45 à 150 mm
		P-URSA HOME 38 RN	45 à 150 mm
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	45 à 150 mm
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN	45 à 150 mm
Murs isolation thermique integrée	Bardage métallique double peau - Fond de plateau	P-ESSENTIA 38 PN	45 à 150 mm
		P-ESSENTIA 38 RN	45 à 150 mm
		P-MNU 38	45 à 150 mm
		P-P0051	45 à 150 mm
		P-PNU 38	45 à 150 mm
		P-URSA HOME 38 PN	45 à 150 mm
		P-URSA HOME 38 RN	45 à 150 mm
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	45 à 150 mm
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN	45 à 150 mm
Murs isolation thermique integrée	Bardage métallique double peau - Sous écarteurs	P-ESSENTIA 38 PN	
		P-ESSENTIA 38 RN	
		P-MNU 38	
		P-P0051	
		P-PNU 38	
		P-URSA HOME 38 PN	
		P-URSA HOME 38 RN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN	
Murs isolation thermique integrée	Bardage métallique double peau - Entre écarteurs	P-ESSENTIA 38 PN	
		P-ESSENTIA 38 RN	
		P-MNU 38	
		P-P0051	
		P-PNU 38	
		P-URSA HOME 38 PN	
		P-URSA HOME 38 RN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/022 - Édition 15
Licence n° 02/083/022 - Edition 15
USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Cloisons	Cloisons distributives ou séparatives entre locaux	P-ESSENTIA 38 PN	
		P-ESSENTIA 38 RN	
		P-MNU 38	
		P-P0051	
		P-PNU 38	
		P-URSA HOME 38 PN	
		P-URSA HOME 38 RN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN	
Toitures inclinées et plafonds	Isolant posé en rampant de toiture par l'intérieur - entre et sous chevron	P-ESSENTIA 38 PN	45 à 150 mm sous chevron uniquement
		P-ESSENTIA 38 RN	45 à 150 mm sous chevron uniquement
		P-MNU 38	45 à 150 mm sous chevron uniquement
		P-P0051	45 à 150 mm sous chevron uniquement
		P-PNU 38	45 à 150 mm sous chevron uniquement
		P-URSA HOME 38 PN	45 à 150 mm sous chevron uniquement
		P-URSA HOME 38 RN	45 à 150 mm sous chevron uniquement
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	45 à 150 mm sous chevron uniquement
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN	45 à 150 mm sous chevron uniquement
Toitures inclinées et plafonds	Isolation de couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues	P-ESSENTIA 38 PN	
		P-ESSENTIA 38 RN	
		P-MNU 38	
		P-P0051	
		P-PNU 38	
		P-URSA HOME 38 PN	
		P-URSA HOME 38 RN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN	

CERTIFICAT ACERMI
N° 02/083/022 - Édition 15
Licence n° 02/083/022 - Edition 15

USAGES VISÉS
Intended uses

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		RÉFÉRENCES COMMERCIALES	OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
Toitures inclinées et plafonds	Isolant pose sur plafonds plaque de plâtre	P-ESSENTIA 38 PN	
		P-ESSENTIA 38 RN	
		P-MNU 38	
		P-P0051	
		P-PNU 38	
		P-URSA HOME 38 PN	
		P-URSA HOME 38 RN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 PN	
		P-URSA THERMOCOUSTIC 38 RN	