
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ CERTIFICAT ACERMI

swissporLAMBDA Façade (FR)

LAMBDA Façade (FR) – 60 mm

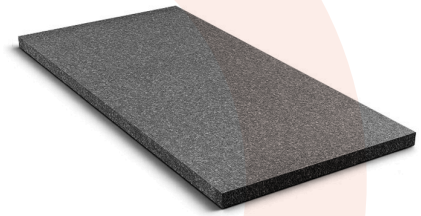


- Certificat ACERMI n° 09/028/606 – édition 19
- Délivré le 16/05/2025, valable jusqu'au 31/12/2026
- Usine certifiée : Châtel-Saint-Denis – Suisse
- Références : LAMBDA Façade (FR), LAMBDA Isolux (FR), LAMBDA Vento (FR)
- ITE sous enduit : panneaux ≤ 1 200 × 600 mm, épaisseur ≤ 300 mm
- Document original de l'ACERMI joint intégralement en pages suivantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Titulaire	SWISSPOR ROMANDIE S.A
Conductivité thermique certifiée	λD = 0,031 W/(m.K)
Épaisseur certifiée	60 mm
Résistance thermique certifiée	R = 1,90 m².K/W
Profil d'usage ISOLE	I3 S5 O3 L4 E3
Caractéristiques	T(2) · MU30-70 · DS(N)2 · TR180 · WL(P)0.2
Réaction au feu	Euroclasse E
Norme	EN 13163:2012+A2:2016
Réf	swissporLAMBDA Façade (FR)

Données constructeur Swisspor — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

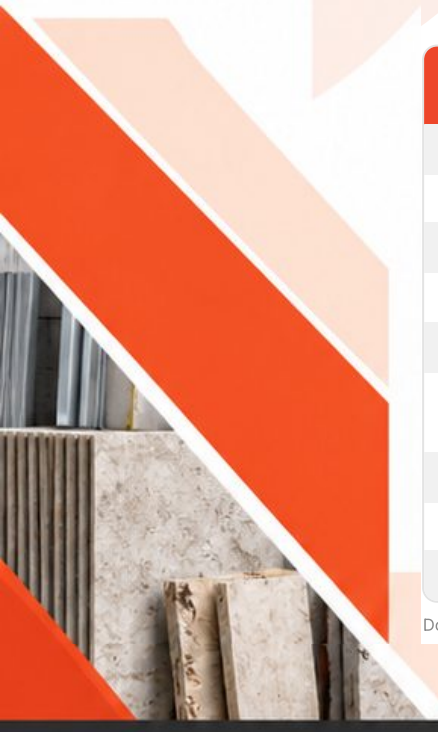

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS
ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)
CSTB - LNE

ACCREDITATION N°5-0019 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

CERTIFICAT ACERMI
N° 09/028/606 - Édition 19
Licence n° 09/028/606 - Edition 19

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,
According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Factory-made expanded polystyrene products Rules revision B from 2014-09-01 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : **SWISSPOR ROMANDIE S.A**
Company:
Siège social : **CH. DU BUGNON 100 CH-1618 CHATEL SAINT DENIS - Suisse**
Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement les produits désignés sous les références commerciales
Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the products named as the following commercial references

swissporLAMBDA Façade (FR) - swissporLAMBDA Isolux (FR) - swissporLAMBDA Vento (FR)

et fabriqués par l'usine de : Chatel Saint Denis - *Suisse*
Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.
Certified characteristics are given from page 2.
et pour les usages figurant en annexe USAGES VISÉS du présent certificat.
Uses are given in Intended uses appendix.

Ce certificat atteste que ces produits et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé et la norme EN 13163:2012+A2 : 2016.
This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Factory-made expanded polystyrene products and the standard EN 13163:2012+A2:2016.

Ce certificat a été délivré le 16 mai 2025 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification des produits ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.
This certificate was issued on may 16th 2025 and is valid until december 31th 2026, except new decision due to a modification in the products or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON



P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON



F. RASSE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com
The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com
Renouvellement du certificat n° 09/028/606 Édition 18, délivré le 15 mai 2024
Renewal of certificate n° 09/028/606 Edition 18, issued on may 15th 2024

CERTIFICAT ACERMI
N° 09/028/606 - Édition 19
Licence n° 09/028/606 - Edition 19
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : λ_D = 0.031 W/(m.K)
Certified thermal conductivity:

	Résistance thermique - *Thermal resistance*										
Épaisseur (mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
R (m^2.K/W)	**0,60**	**0,95**	**1,25**	**1,60**	**1,90**	**2,25**	**2,55**	**2,90**	**3,20**	**3,50**	**3,85**
Épaisseur (mm)	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
R (m^2.K/W)	**4,15**	**4,50**	**4,80**	**5,15**	**5,45**	**5,80**	**6,10**	**6,45**	**6,75**	**7,05**	**7,40**
Épaisseur (mm)	240	250	260	270	280	290	300	-	-	-	-
R (m^2.K/W)	**7,70**	**8,05**	**8,35**	**8,70**	**9,00**	**9,35**	**9,65**	**-**	**-**	**-**	**-**

RÉACTION AU FEU : Euroclasse E
Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	**T(2)**
Transmission de vapeur d'eau	**MU30-70**
Stabilité dimensionnelle dans les conditions de laboratoire constantes et normales	**DS(N)2**
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	**TR180**
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle	**WL(P)0.2**

Profil d'usage ISOLE

Niveaux d'aptitude à l'emploi	**Compression**	**Stabilité dimensionnelle**	**Comportement à l'eau**	**Cohésion**	**Perméance à la vapeur d'eau**
Épaisseurs (mm)	**I**	**S**	**O**	**L**	**E**
de 20 à 50	**3**	**5**	**3**	**4**	**2**
de 60 à 300	**3**	**5**	**3**	**4**	**3**

CERTIFICAT ACERMI
N° 09/028/606 - Édition 19
Licence n° 09/028/606 - Edition 19

USAGES VISÉS
Intended uses

Le produit objet de ce certificat peut être utilisé pour les usages visés dans le tableau ci-dessous. La mise en œuvre de ce produit est précisée dans les documents de référence tels que les DTU, les règles ou recommandations professionnelles, les Avis Techniques et les Documents Techniques d'Application. Les usages sont attribués en considérant le produit individuel. Les applications constituées de produits multiples (ou lits multiples) doivent être réalisées selon les exigences des documents de mise en œuvre. Il appartient au maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise de vérifier que l'usage de ce certificat correspond à la version des règles de l'art applicables, et à la règlementation en vigueur.

USAGE VISÉ (selon le Cahier Technique G)		**RÉFÉRENCES COMMERCIALES**	**OBSERVATIONS ÉVENTUELLES**
Sols et Planchers	Isolation entre solives de plancher bois	swissporLAMBDA Façade (FR)	
		swissporLAMBDA Isolux (FR)	
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'intérieur	Primitif isolant pour complexe de doublage	swissporLAMBDA Façade (FR)	
		swissporLAMBDA Isolux (FR)	
	Contre-cloison en maçonnerie de petits éléments	swissporLAMBDA Façade (FR)	
		swissporLAMBDA Isolux (FR)	
	Contre-cloison en carreaux de plâtre	swissporLAMBDA Façade (FR)	
		swissporLAMBDA Isolux (FR)	
Murs donnant sur l'extérieur : isolation thermique par l'extérieur	Isolant thermique pose collée sous enduit	swissporLAMBDA Façade (FR)	longueur ≤ 1 200 mm largeur ≤ 600 mm épaisseur ≤ 300 mm
	Isolant thermique fixé mécaniquement par chevilles / calé chevillé sous enduit	swissporLAMBDA Façade (FR)	longueur ≤ 1 200 mm largeur ≤ 600 mm épaisseur ≤ 300 mm
	Isolant sous bardage ventilé en bois	swissporLAMBDA Isolux (FR)	
		swissporLAMBDA Vento (FR)	
	Isolant pour façade rideaux	swissporLAMBDA Isolux (FR)	
		swissporLAMBDA Vento (FR)	
Murs isolation thermique integrée	Double mur en maçonnerie	swissporLAMBDA Isolux (FR)	
	Murs à ossature bois	swissporLAMBDA Façade (FR)	
		swissporLAMBDA Isolux (FR)	
Cloisons	Cloisons distributives ou séparatives entre locaux	swissporLAMBDA Façade (FR)	
		swissporLAMBDA Isolux (FR)	
		swissporLAMBDA Vento (FR)	
Toitures inclinées et plafonds	Isolant posé en rampant de toiture par l'intérieur - entre et sous chevron	swissporLAMBDA Isolux (FR)	