
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

660.01


Profilé de finition pour nappe à excroissances 8 mm



- Finition haute de la nappe à excroissances remontée au niveau du terrain
- Empêche la pénétration de saletés entre la nappe et la structure
- Ne limite pas la ventilation
- Fixation dans chaque trou par vis ou chevilles adaptées au support
- À recouvrir (gravier) dès la pose pour le protéger du soleil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Matériau	PVC
Pour nappe	8 mm
Longueur	2,0 m
Largeur	70 mm
Masse	140 g/m
Diamètre des trous de fixation	4 mm
Entraxe des trous	15 cm
Recouvrement des jonctions	10 à 15 cm
Stockage	Au sec, à l'abri, max. 50 °C
Réf	660.01

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

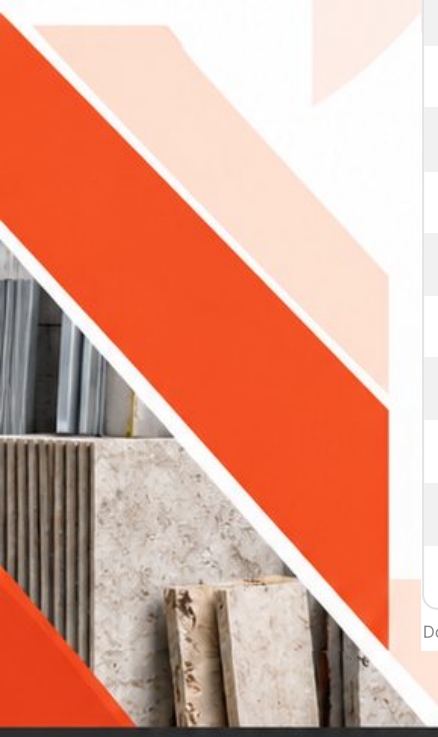

Ukončovací lišta pro nopové fólie 8 mm




Ukončovací lišta pro ukončení nopové fólie na úrovni terénu


Materiál:
- PVC

Použití a výhody:
- zamezení vnikání nečistot mezi nopovou fólii a konstrukci
- bez omezení odvětrání

Návod k použití:
Ukončovací lišta se používá pro ukončení nopové fólie, která je vytažena na úroveň terénu. Lišta se připevňuje do každého otvoru (o průměru 4 mm po 15 cm) pomocí vhodných vrutů nebo hmoždinek podle vlastností materiálu podkladu. Napojení jednotlivých lišt se provádí překrytím o 10-15 cm (obvykle 1x rozteč mezi otvory). Lišta musí být kotvena do nosného podkladu i v případě, že nopová fólie je aplikována na tepelnou izolaci. Lišty musí být ihned po instalaci překryty např. stavebním štěrkem, aby byla zajištěna jejich ochrana před slunečním zářením. Nedodržení tohoto postupu může vést ke tvarové nestabilitě lišty.

Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotě max. 50 °C. Lišty nesmí být vystaveny přímému slunci, zejména bezprostředně před jejich instalací. Transport ve vodorovné poloze.

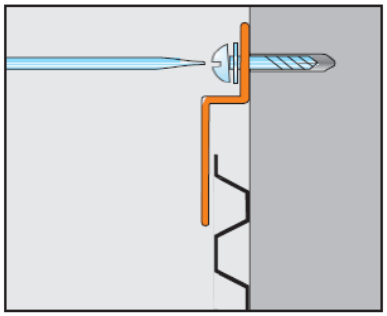



Certifikace a značky:
Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Hmotnost lišty [g/m]	140
Délka lišty [m]	2,0
Šířka lišty [mm]	70
Průměr otvorů pro připevnění [mm]	4
Rozteč otvorů pro připevnění [cm]	15

Vydáno 22.9.2020.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.com