oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

660.05

Clou trempé avec rondelle pour nappe à excroissances




- Fixation de la nappe à excroissances par clouage, excroissances côté structure
- Matériau résistant
- Utilisable dans tous les supports de construction porteurs courants
- Rondelle qui s'adapte précisément aux excroissances de la nappe
- Pose rapide et facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier non allié trempé
Diamètre minimal	3,5 mm
Diamètre maximal (tête)	6,5 mm
Longueur	45 mm
Dureté Rockwell	min. 37 HRC
Épaisseur de zingage	min. 5 µm
Conditionnement	Boîte carton de 100 pcs
Réf	660.05

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

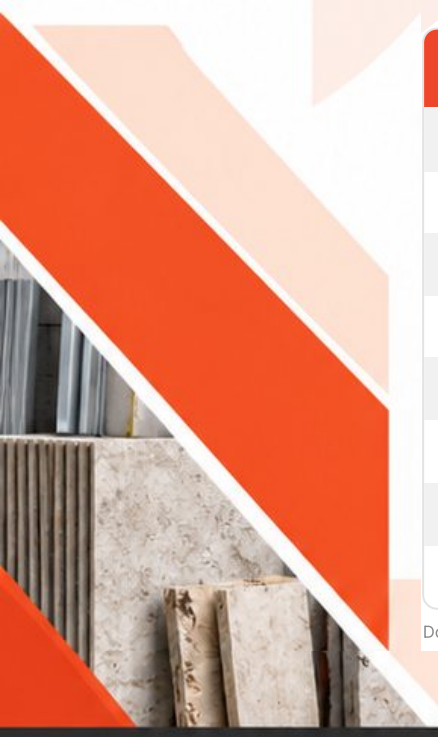

Kalený hřeb s ucpávkou



Kalený hřeb s ucpávkou pro přichycení nopové fólie

Materiál:
- nelegovaná ocel

Použití a výhody:
- pevný materiál
- použití do všech běžných únosných stavebních podkladů
- vybaven podložkou, která přesně sedí do nopů
- rychlé a snadné použití

Návod k použití:
Fólie umístíme nopy směrem ke konstrukci a připevníme zatlučením Kalených hřebů s ucpávkou. Pro celkový postup montáže fólie viz příslušný technický list k nopové fólii.

Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabici po 100 ks.

Normy a certifikace:
Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Nejmenší průměr [mm]:	3,5
Největší průměr (hlava) [mm]:	6,5
Délka [mm]:	45
Tvrdost dle Rockwella:	min. 37 HRC
Tloušťka pozinku [µm]:	min. 5

Vydáno 2. 10. 2018.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.com