oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA SECO Appui N+ 15-45

Appui intermédiaire N+




- Précision : grâce à son crantage, l'appui est précis à 1,6 mm
- Installation intuitive en deux mouvements et sans outil
- Compatible fourrures F45 et F47, embase à visser ou à clipser selon longueurs
- Robuste : tenue au choc 120 J (système avec BA18)
- Doublage des murs intérieurs – contre-cloisons, tous types d'isolants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	URSA SECO Appui N+ 15-45
Matière	Polyamide
Application	Neuf et réno
Tapée de menuiserie (BA13)	15 - 60 mm
Épaisseur isolant	45 - 60 mm
Unités / colis	50
Colis / palette	120
Code EAN (colis)	4017916576372
Réf	7043684

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

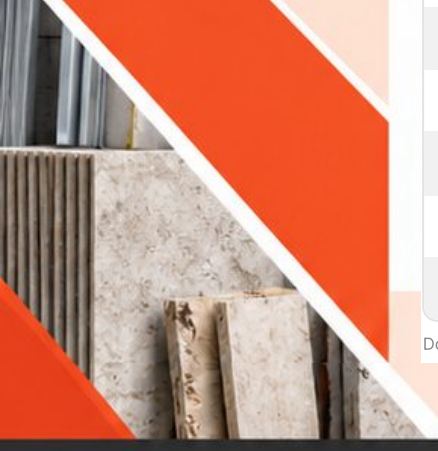

URSA SECO

APPUI INTERMÉDIAIRE N+



Neuf



Neuf et rénovation

Appui intermédiaire en polyamide, pour le doublage des murs sur ossature métallique.

Caractéristiques et conditionnement

Désignation	Application	Tapée de menuiserie (mm)	Épaisseur isolant	Unités/ colis	Colis/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
URSA SECO Appui N+ 15-45	Neuf et réno	15 - 60	45 - 60	50	120	S	7043684	4017916576372
URSA SECO Appui N+ 75-160	Neuf et réno	<= 205	75 - 160	40	120	S	7043695	4017916576501
URSA SECO Appui N+ 75	Neuf	95 - 110	60 - 85	50	120	S	7043696	4017916576532
URSA SECO Appui N+ 100	Neuf	115 - 130	85 - 100	50	120	S	7043697	4017916576563
URSA SECO Appui N+ 120	Neuf	140 - 155	100 - 120	50	120	S	7043698	4017916576594
URSA SECO Appui N+ 140	Neuf	170 - 180	120 - 140	50	120	S	7043699	4017916576624
URSA SECO Appui N+ 200	Neuf	170 - 230	140 - 200	40	120	S	7043700	4017916576655

Les valeurs de tapée de menuiserie sont données pour des plaques de parement en plâtre de type BA13.
S : Stock - Produit toujours en stock.

Quantitatif

Largeur et type de plaque	Entraxe entre appuis (m)			Hauteur maximale de doublage	Appuis intermédiaires / m²
	Nombre d'appui	Entraxe entre appuis	Entraxe des fourrures		
1200 mm (BA13,15 ou 18)	1	Mi-hauteur ou <= 1,35 m	<= 0,6 m	2,70 m	1,67
	> 1	<= 1,30 m	<= 0,6 m	5,30 m	6,67
900 mm (BA18 et BA25)	> 1	<= 1,30 m	<= 0,45 m	5,30 m	8,9

D'autres valeurs sont possibles sur justificatif

Avantages

- **Précision et fiabilité** : grâce à son crantage, l'appui est précis à 1,6 mm
- **Facilité de pose** : installation intuitive en deux mouvements et sans outil
- **Polyvalent** : compatible avec les fourrures F45 et F47, embase à visser ou à clipser disponible selon les longueurs
- **Robuste** : Tenue au choc 120J (système avec BA18)

Application

- Doublage des murs intérieurs – contre-cloisons
- Compatible avec tous types d'isolants

