
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

BÉTON TOUS TRAVAUX

Béton Tous Travaux

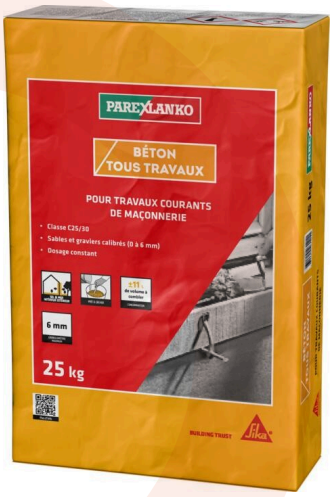

- Classe de résistance C25/30
- Sables et graviers calibrés (0 à 6 mm)
- Poutres, linteaux, poteaux, fondations, dallages, seuils et marches
- Tous supports sauf supports à base de plâtre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Béton prêt à gâcher (liant hydraulique et granulats)
Granulométrie	0 - 6 mm
Classe de résistance	C25/30
Eau de gâchage	10 %
Consommation	22 kg/m²/cm d'épaisseur
Temps d'application du mélange	+/- 1 h à 20°C
Prise à + 20°C	Début 3 h, fin 4 h
Compression à 28 jours	≈ 30 MPa
Température d'utilisation	+ 5°C à + 35°C
Conditionnement	Sac de 25 kg (48 sacs par palette)
Conservation	12 mois
Réf	133550

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.