
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# FASSA QUADROLINE PU

## Bloc de montage ITE PU – 120 mm

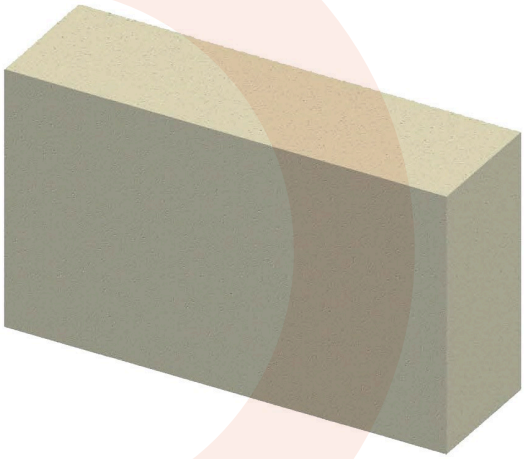

- Bloc de montage en mousse de polyuréthane rigide imputrescible, sans CFC
- Épaisseur d'appui sous fortes charges de compression dans les ITE PSE et laine de roche
- Support pour le montage de stores, protections solaires, etc.
- Exclusivement comme pièce d'appui ; ancrage dans la maçonnerie nécessaire

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Matériau** | Mousse de polyuréthane rigide, sans CFC |
| **Surface de base** | 198 × 198 mm |
| **Dimensions** | 198 × 198 × 120 mm |
| **Épaisseurs de la gamme** | 60-300 mm |
| **Poids spécifique** | 200 kg/m³ |
| **Conditionnement** | 1 pièce |
| **Réf** | 701014 |

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

