
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

FASSA QUADROLINE PU

Bloc de montage ITE PU – 160 mm

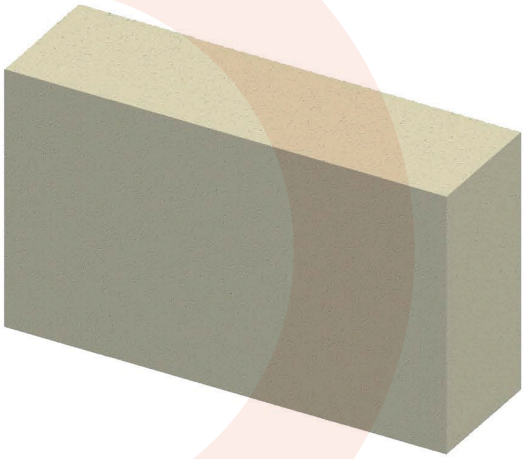

- Bloc de montage en mousse de polyuréthane rigide imputrescible, sans CFC
- Épaisseur d'appui sous fortes charges de compression dans les ITE PSE et laine de roche
- Support pour le montage de stores, protections solaires, etc.
- Exclusivement comme pièce d'appui ; ancrage dans la maçonnerie nécessaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Mousse de polyuréthane rigide, sans CFC
Surface de base	198 × 198 mm
Dimensions	198 × 198 × 160 mm
Épaisseurs de la gamme	60-300 mm
Poids spécifique	200 kg/m³
Conditionnement	1 pièce
Réf	D6001016

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

