
oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

Bouchon EPS Ø 65

Bouchon EPS Ø 65 mm blanc

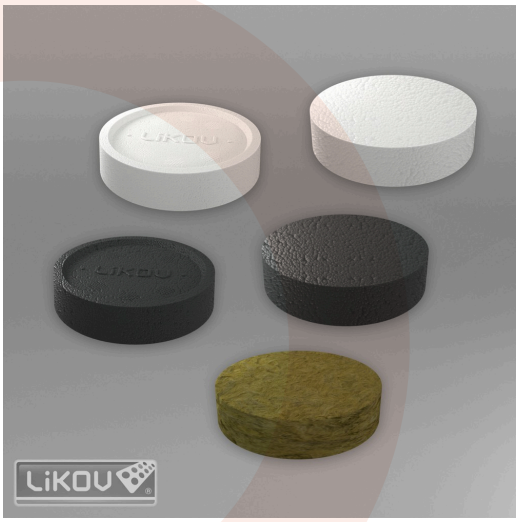


- Élimine le pont thermique dû à la cheville
- Réduit le coefficient ponctuel de transmission thermique
- Forme assurant une assise fiable et l'affleurement avec la surface de l'isolant
- Montage à cœur : cheville plus courte de 20 mm
- Pose simple et rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type	Bouchon EPS Ø65 / gravure / blanc
Matériau	EPS
Diamètre	65 mm
Épaisseur	15 mm
Conductivité thermique λD (EPS)	0,037 W/(m·K)
Réaction au feu (EPS)	E
Usage	Montage à cœur des chevilles en ITE
Conditionnement	200 pcs
Réf	285.65

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.


Zátka Ø 65 mm

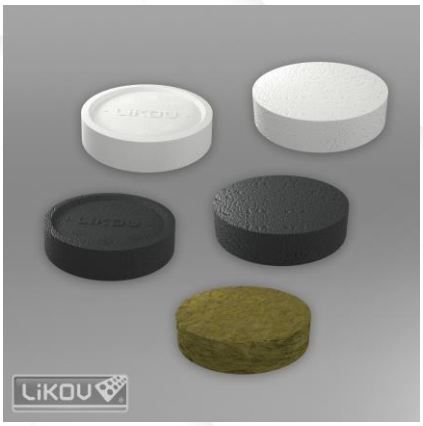

Zátka Ø 65 mm pro zápustnou montáž v kontaktním zateplovacím systému ETICS

Materiál:
- EPS, grafitový EPS, MW


Použití a výhody:
- eliminuje vznik tepelného mostu
- snižuje bodový činitel prostupu tepla
- tvar zátky zajišťuje její spolehlivé usazení a lícování s povrchem izolantu
- varianty provedení: s prolisem, bez prolisu
- snadná a rychlá montáž
- tloušťka zátky 15 mm, průměr zátky 65 mm

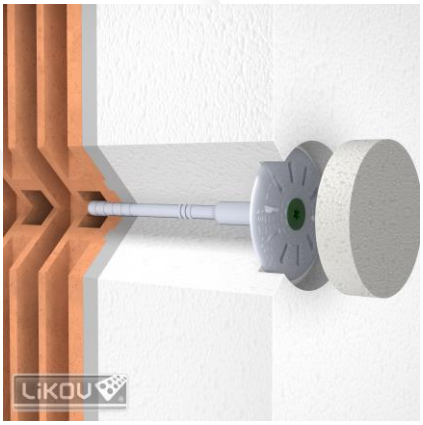

Návod k použití:
Po dokončení zápustné montáže hmoždinky nasadíme zátku dle typu izolantu a dotlačíme do finální pozice, aby zátka lícovala s povrchem izolantu.


Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabici.

Certifikace:
Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

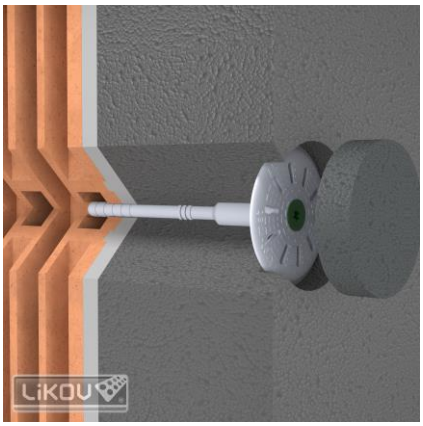

Technické údaje:

Materiál	EPS, grafitový EPS, MW
Průměr [mm]	65
Tloušťka [mm]	15
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W/mK]	0,037 (EPS) 0,031 (grafitový EPS) 0,036 (MW)
Třída reakce na oheň	E (EPS) A1 (MW)

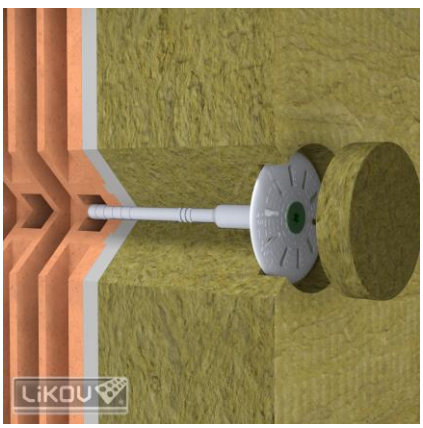

Vydáno 18.12.2024.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.cz