oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

Cale 8 mm

Cale d'ajustement PVC pour rail de départ



- Compense les irrégularités du support au droit des chevilles
- Évite la déformation du rail de départ
- Forme « bonhomme de neige » : se clipse sur tout diamètre de cheville
- Une couleur différente pour chaque épaisseur
- Plusieurs cales superposables pour les irrégularités importantes


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PVC
Épaisseur	8 mm
Couleur	Bleu
Usage	Sous rails de départ ITE fixés par cheville
Gamme (épaisseur – couleur)	2 brun, 3 rouge, 4 vert, 5 jaune, 8 bleu, 10 noir, 15 blanc
Conditionnement	50 / 400 pcs
Réf	280.08

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

Podložka



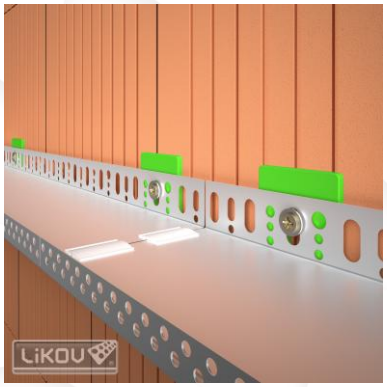

Vymezovací podložka pod zakládací soklové lišty pro vyrovnání podkladu v místě kotvení lišty zarážecí hmoždinkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:
- PVC

Použití a výhody:
- vyrovnává nerovnosti podkladu
- eliminuje deformaci lišty
- tvar „sněhuláka“
- umožňuje bezproblémové nacvaknutí na jakýkoli průměr hmoždinky
- různé varianty tloušťky - barevně rozlišené

Návod k použití:
LO-AL případně (LOP-AL) zakládací lištu přiložíme ke zdi, vodováhou srovnáme do roviny a označíme si místa, kde vyvrtáme otvory pro hmoždinky. Do dutinových cihel vrtáme bez příklepu, abychom předešli rozbití vnitřních přepážek cihly. Zarážecí hmoždinky, nejlépe ZHH s hřibovou hlavou, by měly být od sebe vzdáleny cca. 30 až 50 cm. Hmoždinku zasuneme skrz otvor v liště do předvrtaného, dostatečně hlubokého a čistého otvoru ve zdivu. Zatlučením ocelového trnu do hmoždinky lištu ukotvíme. Abychom předešli deformacím lišty vlivem nerovnosti zdiva, použijeme k montáži Vymezovací podložky. Při větších nerovnostech podkladu je možno použít více Vymezovacích podložek na sebe. Zakládací lišty mezi sebou spojíme Spojkami soklových profilů.

Bezpečnostní instrukce:
Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabičce. Skladování na suchém a zastřešeném místě.

Certifikace a značky:
- Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.
- Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.,

Technické údaje:

Tloušťka - barva	2 mm – hnědá, 3 mm – červená,
	4 mm – zelená, 5 mm – žlutá
	8 mm – modrá, 10 mm – černá
	15 mm – bílá

Vydáno 1. 1. 2026.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.cz