
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

GYPSOTECH DUPLEX EXPANSÉ 13+40

Doublage Gypsotech Duplex Expansé 13+40

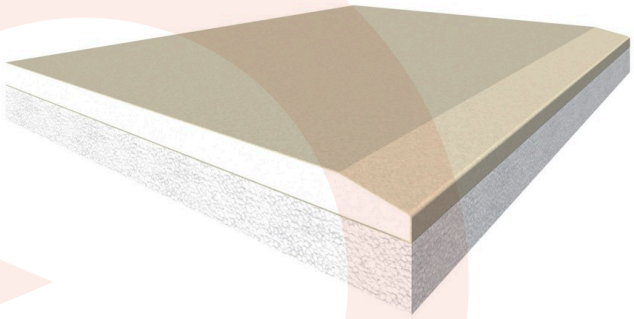

- Plaque de plâtre contrecollée d'un panneau de polystyrène expansé (EN 13163)
- Polystyrène expansé λD 0,036 W/mK, masse volumique 15 kg/m³ ± 8 %
- Pose par plots de mortier-colle GYPSOMAF tous les 30 à 40 cm
- Complexe de doublage conforme à la norme EN 13950

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Composition	Plaque BA13 + PSE 40 mm
Épaisseur totale	52,5 mm
Largeur x longueur	1.200 × 2.600 mm
Poids	9,30 kg/m²
Résistance thermique	1,171 m²K/W
λD polystyrène expansé	0,036 W/mK
λ plaque de plâtre	0,21 W/mK
Réaction au feu (EN 13501-1)	B-s1,d0
Perméance sans / avec pare-vapeur	P1 / P3
Réf	GYPSOTECH DUPLEX EXPANSÉ 13 + 40

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

