
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

Doublage Th32 Ultra A Hydro 13+40

Doublage Th32 Ultra A Hydro 13+40 – 2,50 x 1,20 m

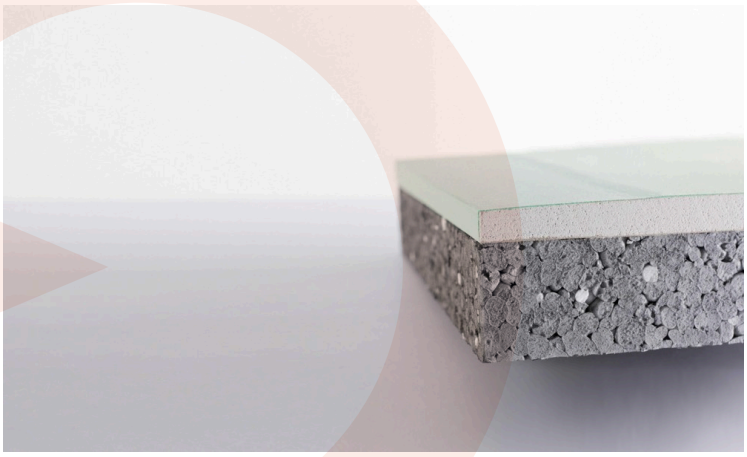

- Complexe de doublage hydrofuge : PSE graphité élastifié + plaque WATERprotect BA13 H1
- Hautes performances acoustiques et thermiques
- Conseillé pour les espaces humides (EB+ privatifs)
- Logements individuels et collectifs, hôtellerie, ERP, locaux pro et scolaires
- Facilité de pose
- Mise en œuvre conforme au DTU 25-42
- Isolant certifié ACERMI, répond aux exigences de la RT 2020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de doublage	Thermo-acoustique
Épaisseur du complexe	13 + 40 mm
Résistance thermique du complexe	1,30 m².K/W
Isolant	Polystyrène expansé graphité élastifié
Parement	Plaque WATERprotect BA13 H1
Largeur	1 200 mm
Longueur de l'article	2 500 mm
Conditionnement	22 plaques (13 + 40)
Poids indicatif	9,9 à 11,2 kg/m²
Réaction au feu	B-s1, d0
Mise en œuvre	DTU 25-42
Réf	Doublage Th32 Ultra A Hydro 13+40

Données constructeur Isolava — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

