
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

Doublage Th32 Ultra A 13+120

Doublage Th32 Ultra A 13+120 – 2,60 x 1,20 m

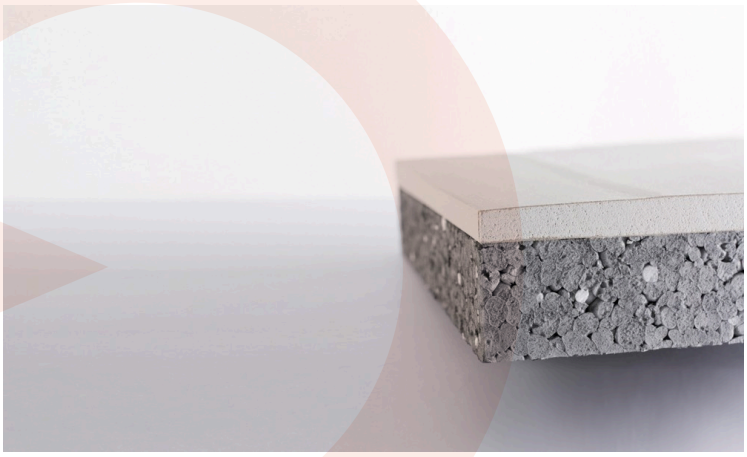

- Complexe de doublage à hautes performances acoustiques et thermiques
- PSE graphité élastifié λ = 0,032 W/(m.K) collé sur plaque BA13 standard
- Rapidité de mise en œuvre et facilité de pose
- Habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux pro, scolaires
- Mise en œuvre conforme au DTU 25-42
- Isolant certifié ACERMI, répond aux exigences de la RT 2020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de doublage	Thermo-acoustique
Épaisseur du complexe	13 + 120 mm
Résistance thermique du complexe	3,80 m².K/W
Conductivité de l'isolant λ	0,032 W/(m.K)
Parement	Plaque de plâtre BA13 standard
Largeur	1 200 mm
Longueur de l'article	2 600 mm
Conditionnement	8 plaques (13 + 120)
Poids indicatif	9,9 à 11,2 kg/m²
Réaction au feu	B-s1, d0
Mise en œuvre	DTU 25-42
Réf	Doublage Th32 Ultra A 13+120

Données constructeur Isolava — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

