
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SOUNDprotect BA13

Plaque SOUNDprotect BA13 2 500 x 600

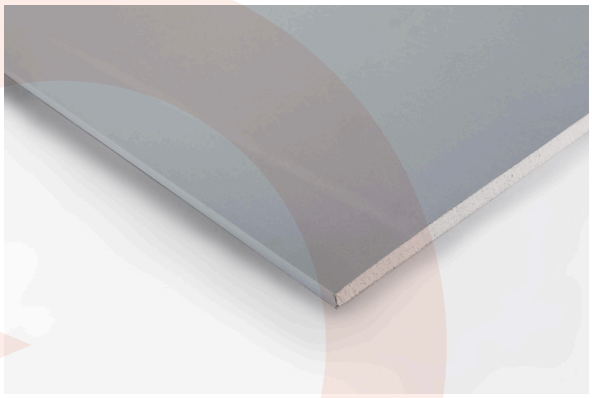

- Plaque acoustique : gypse cristallin amortissant de haute densité
- Isolation phonique renforcée : +3 dB par rapport à une plaque standard
- Plafonds et cloisons à performances acoustiques élevées, neuf ou rénovation
- Mise en œuvre conforme au DTU 25-41

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de plaque	NF EN 520 Type A
Épaisseur	12,5 mm
Longueur	2 500 mm
Largeur	600 mm
Bords	BA longitudinaux / BD transversaux
Poids indicatif	11,5 kg/m²
Couleur carton	Bleu clair
Cloison 72/48 2x SOUNDprotect + isolant	RA = 41 dB
Réaction au feu	A2-s1, d0
Conditionnement	80 plaques / palette
Réf	SOUNDprotect BA13 2500 × 600

Données constructeur Isolava — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

