
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

POLYPLAC E 2,55 13+80

Doublage Polyplac E 13+80

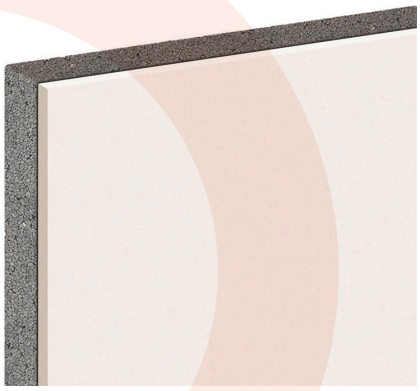

- Complexe de doublage : PSE KNAUF XTherm ULTRA 32 collé sur plaque KNAUF BA13D
- Résistance thermique R = 2,55 m².K/W en 13+80 mm
- Isolation thermique par l'intérieur, pose collée des murs (DTU 25.42)
- Locaux EA et EB ; habitations, ERP (sauf escaliers encloisonnés), tertiaire
- Émissions COV : A+ (NF EN ISO 16000)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance thermique R	2,55 m².K/W
Épaisseur	13+80 mm
Isolant	KNAUF XTherm ULTRA 32 (PSE, NF EN 13163)
ACERMI isolant (cité par la fiche)	06/007/414
Plaque	BA13D (type A, EN 520)
Couleur parement	Ivoire
Largeur	1200 mm
Longueur	2500 mm
Bords	Bords droits (plaque à bords amincis)
Réaction au feu (NF EN 13501-1)	B-s1,d0
Norme	NF EN 13950
Réf	Polyplac E 2,55 13+80 2500 – code 2837278

Données constructeur Knauf — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

