
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

ISOPR 4H

IsoPR4 – enduit joint prise 4 h, 20 kg

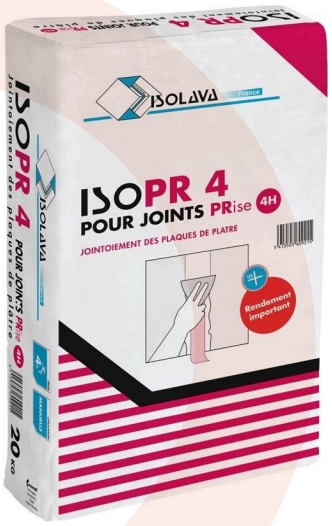

- Enduit poudre à prise rapide pour jointoiement et finition
- Environ 20 % de surface couverte en plus
- Idéal par temps froid
- Finition soignée, meilleur rendement chantier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'enduit	Prise
Temps de prise	Rapide
Conditionnement	Sac de 20 kg
Consommation indicative	Entre 250 et 300 g/m²
Temps d'emploi	4 h
Temps de redoublement	4 à 6 h (selon conditions climatiques)
Gâchage	Environ 14 L d'eau / sac de 20 kg
Température d'utilisation	Entre 5 °C et 30 °C
Réaction au feu	A1
Conservation	9 mois en emballage d'origine non ouvert
Couleur	Blanc
Réf	ISOPR 4H

Données constructeur Isolava — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.