
oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

CALCIDÉCO

Micro-enduit de finition à la chaux aérienne

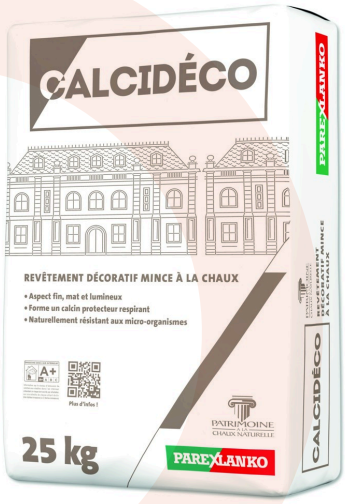

- Mortier fin 100 % chaux aérienne
- Aspect mat et lumineux
- Finition fine, ferrée, lissée, stuquée
- Application en très fine épaisseur de 2 à 3 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	100 % chaux aérienne (CL 90)
Classe	CR
Classement	CS I - Wc 0
Granulométrie	0 - 0,8 mm (80 % passant à 0,4 mm)
Réaction au feu	A2
Perméabilité vapeur d'eau	$\mu \leq 10$; Sd $\approx$ 0,04 m (4 mm)
Dosage en eau	5,8 à 6,25 L par sac de 25 kg
Consommation	1,3 kg/m² par mm d'épaisseur minimum
Documents de référence	NF DTU 26.1, NF EN 998-1
Conditionnement	Sac de 25 kg, palette de 24 sacs (600 kg)
Conservation	12 mois
Réf	124330

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.