
Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

MONOLISSE

Enduit monocouche semi-allégé grain très fin

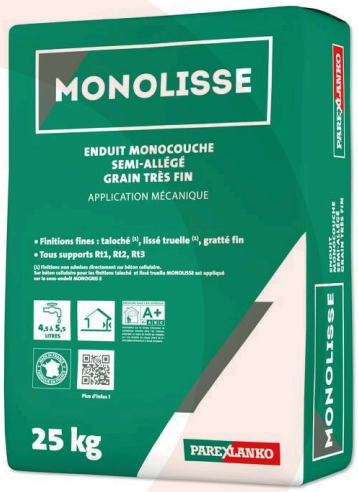

- Finitions fines : taloché, lissé truelle, gratté fin
- Tous supports Rt1, Rt2, Rt3
- Imperméabilisation et décoration des parois verticales extérieures et intérieures
- Disponible dans un nuancier de 24 teintes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Monocouche semi-allégé OC1
Classement	CS II - Wc2
Granulométrie	0 - 1,6 mm
Réaction au feu	A1
Perméabilité vapeur d'eau	$\mu \leq 20$; $Sd \leq 0{,}20$ m (10 mm)
Dosage en eau	4,5 à 5,5 L par sac de 25 kg
Consommation	1,4 kg/m² par mm d'épaisseur
Température minimale d'application	+ 5 °C
Documents de référence	EN 998-1, NF DTU 26.1
Conditionnement	Sac de 25 kg, palette de 48 sacs (1 200 kg)
Conservation	12 mois
Réf	133999

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.