
oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

MONOMAX GF

Enduit monocouche semi-allégé grain fin

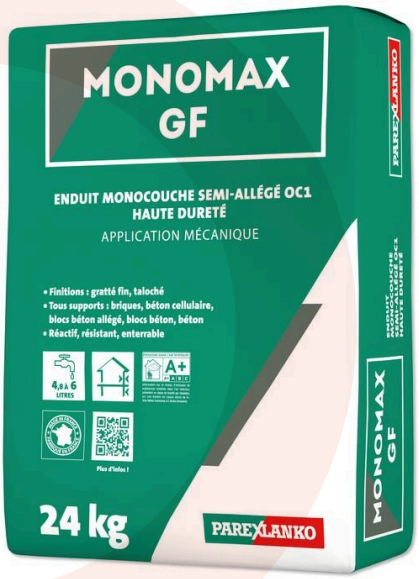

- Tous supports Rt1, Rt2, Rt3
- Finitions : gratté fin, taloché
- Réactif, résistant, convient en parois enterrées
- Adapté aux bords de mer
- Faible consommation
- Teinté dans la masse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Monocouche semi-allégé OC1
Classement	CS III - Wc2
Granulométrie	0 - 1,6 mm
Réaction au feu	A1
Perméabilité vapeur d'eau	$\mu \leq 20$; $Sd \leq 0{,}20$ m (10 mm)
Dosage en eau	4,8 à 6 L par sac de 24 kg
Consommation	1,25 kg/m² par mm d'épaisseur
Température minimale d'application	+ 5 °C (teintes claires), + 8 °C (soutenues)
Documents de référence	EN 998-1, NF DTU 26.1, Certificat QB
Conditionnement	Sac de 24 kg, palette de 48 sacs (1 152 kg)
Conservation	12 mois
Réf	134000

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.