
oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

SEMIN RP1

Semin RP1 enduit polyvalent

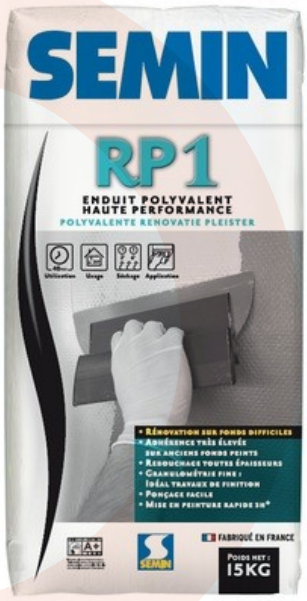

- Mise en peinture rapide : 3 h en moyenne
- Adhérence exceptionnelle, même sur fonds bloqués (peinture, carrelage)
- Rebouchage toutes épaisseurs, retrait minimisé
- Granulométrie extra fine, apte au lissage
- Idéal pour travaux après dégâts des eaux
- Teneur en COV < 1 g/L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Plâtre, ciments spéciaux, carbonate de calcium, résine
Temps d'utilisation	30 minutes
Redoublement	3 h
Mise en peinture	3 h (après séchage complet)
Densité pâte	1,5 kg/L
Adhérence	> 0,5 MPa (EN 16566)
Gâchage	6 à 6,5 L / 15 kg ; 2 à 2,2 L / 5 kg
Consommation	Environ 1 kg/m²/mm
Température d'application	+8 à +35 °C
Conditionnement (fiche)	Sac 15 kg, sachet 5 kg, seau 12 kg
Stockage	6 mois (sacs), 12 mois (seaux)
Réf	SEMIN RP1

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.