
oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

# SEMIN RP1

## Semin RP1 enduit polyvalent

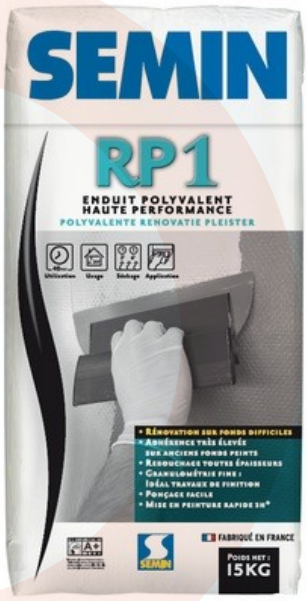


- Mise en peinture rapide : 3 h en moyenne
- Adhérence exceptionnelle, même sur fonds bloqués (peinture, carrelage)
- Rebouchage toutes épaisseurs, retrait minimisé
- Granulométrie extra fine, apte au lissage
- Idéal pour travaux après dégâts des eaux
- Teneur en COV < 1 g/L

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Composition** | Plâtre, ciments spéciaux, carbonate de calcium, résine |
| **Temps d'utilisation** | 30 minutes |
| **Redoublement** | 3 h |
| **Mise en peinture** | 3 h (après séchage complet) |
| **Densité pâte** | 1,5 kg/L |
| **Adhérence** | > 0,5 MPa (EN 16566) |
| **Gâchage** | 6 à 6,5 L / 15 kg ; 2 à 2,2 L / 5 kg |
| **Consommation** | Environ 1 kg/m²/mm |
| **Température d'application** | +8 à +35 °C |
| **Conditionnement (fiche)** | Sac 15 kg, sachet 5 kg, seau 12 kg |
| **Stockage** | 6 mois (sacs), 12 mois (seaux) |
| **Réf** | SEMIN RP1 |

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.