
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# Lifix L 160

## Équerre de montage Lifix L 160

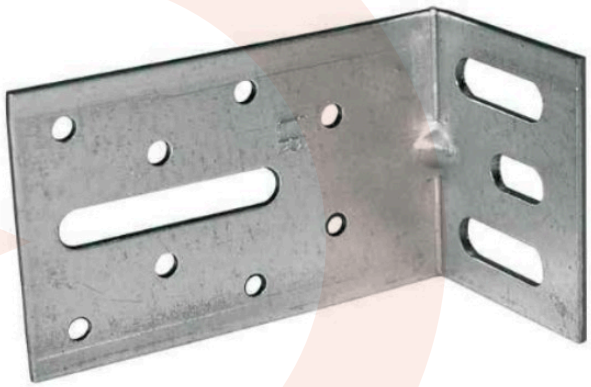

- Équerre de montage porteuse pour la fixation d'objets lourds sur une façade ITE
- Haute capacité portante et sécurité de fixation
- Capacité portante : 70 kg par vis
- Ne modifie pas l'aspect de la façade, cachée sous l'enduit
- Matériau dur et résistant, faible conductivité thermique (0,080 W/mK)
- Pour la fixation de gonds de volets, garde-corps, etc.
- Profondeur réglable selon l'épaisseur de l'isolation ETICS

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Type** | Lifix L 160 |
| **Matériau** | Polyuréthane dur |
| **Conductivité thermique** | 0,080 W/mK |
| **Capacité portante** | 70 kg par vis |
| **Dimensions de la gamme** | 280 × 120 × 80 – 300 mm selon l'épaisseur |
| **Usage** | Embrasure, fixation d'objets lourds en ITE |
| **Conditionnement fabricant** | 56 pcs |
| **Palette fabricant** | 112 pcs |
| **Réf** | 319.160 |

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

