
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

Lifix L 180

Équerre de montage Lifix L 180

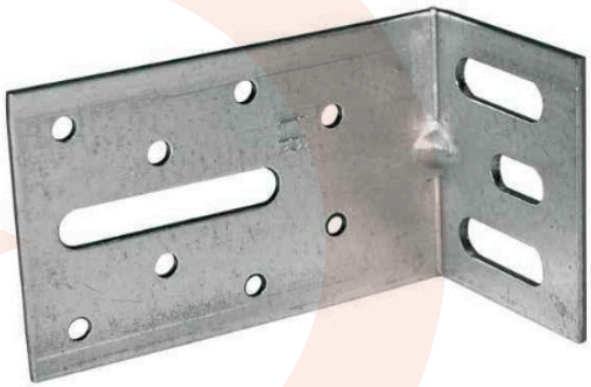

- Équerre de montage porteuse pour la fixation d'objets lourds sur une façade ITE
- Haute capacité portante et sécurité de fixation
- Capacité portante : 70 kg par vis
- Ne modifie pas l'aspect de la façade, cachée sous l'enduit
- Matériau dur et résistant, faible conductivité thermique (0,080 W/mK)
- Pour la fixation de gonds de volets, garde-corps, etc.
- Profondeur réglable selon l'épaisseur de l'isolation ETICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Lifix L 180
Matériau	Polyuréthane dur
Conductivité thermique	0,080 W/mK
Capacité portante	70 kg par vis
Dimensions de la gamme	280 × 120 × 80 – 300 mm selon l'épaisseur
Usage	Embrasure, fixation d'objets lourds en ITE
Conditionnement fabricant	56 pcs
Palette fabricant	112 pcs
Réf	319.180

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

