
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

FOURRURE F47

Semin Fourrure F47 – 3 m

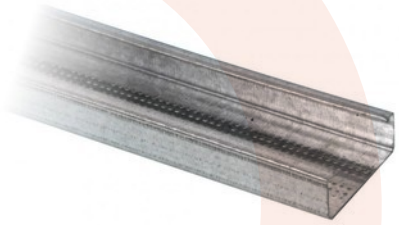

- Ossature des plafonds, habillages et contre-cloisons
- La base de la fourrure sert d'appui aux plaques de plâtre
- Se clipse dans les suspentes jusqu'au « clic »
- Picotage, pose classique et rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type	Fourrure (type C) 47 – C17/47/17
Longueur	3,00 ml
Épaisseur nominale	0,57 mm
Protection	Galva Z 140
Acier	DX 51
Conditionnement	10 longueurs par botte, 600 par palette
Normes	NF 411, NF EN 14195
EAN	3585501051036
Réf	A05103

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

