
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

Fraise plastique Ø 65

Fraise plastique Ø 65 mm pour ITE

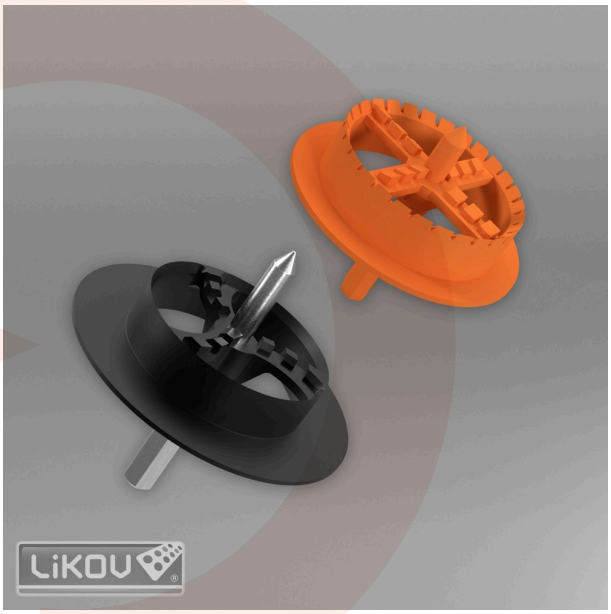


- Montage à cœur des chevilles par fraisage
- La butée de la fraise définit la profondeur exacte du logement
- Montage encastré : une cheville plus courte de 20 mm suffit
- Le bouchon à gravure remplit parfaitement le trou et tient fermement
- Fraise destinée exclusivement au fraisage de l'EPS
- Éviter la surchauffe de la fraise pour prolonger sa durée de vie


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Fraise plastique Ø 65 mm
Matériau	PA renforcé de fibres de verre
Diamètre	65 mm
Usage	Fraisage de l'EPS uniquement
Pour chevilles à rosace	Ø 60 mm
Emballage	Sachet plastique
Conditionnement fabricant	30 pcs
Réf	282.65.01

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

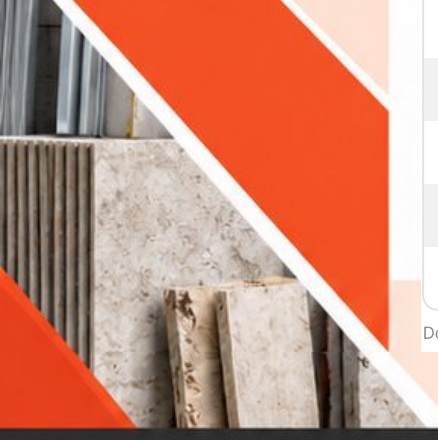


Frézka Ø 65 mm plastová/kovová

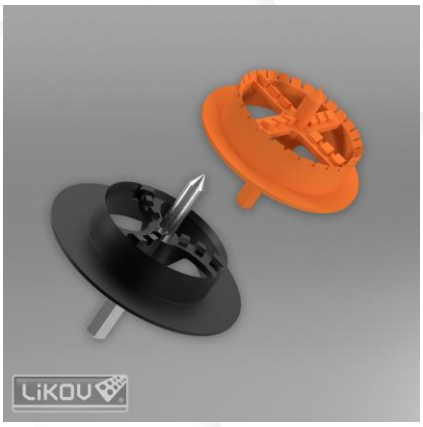


Frézka Ø 65 mm pro zápustnou montáž hmoždinek v kontaktním zateplovacím systému ETICS

Materiál:
- oranžová frézka: PA vyztužený skelným vláknem
- černá frézka: hliník, ocel

Použití a výhody:
- pro zápustnou montáž frézováním
- doraz na frézce definuje přesnou hloubku otvoru pro zapuštění hmoždinky
- při zapuštěné montáži frézováním stačí použít hmoždinku o 20 mm kratší
- zátka s prolisem je tvarovaná tak, aby dokonale vyplňovala otvor a pevně držela
- frézka je určena výhradně pro frézování EPS

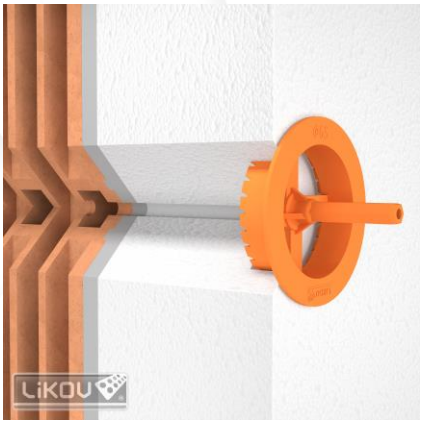

Návod k použití:
Frézku upevníme do vrtačky pomocí sklíčidla. Za mírného přítlaku frézujeme izolant, dokud se dorazová hrana na frézce nedotkne povrchu izolantu. Následně namontujeme hmoždinku tak, aby talíř hmoždinky nebyl zaražen příliš hluboko do izolantu. Po dokončení montáže hmoždinky nasadíme zátku a dotlačíme do finální pozice, aby zátka lícovala s povrchem izolantu. Životnost frézky lze prodloužit zamezením přehřívání frézky.

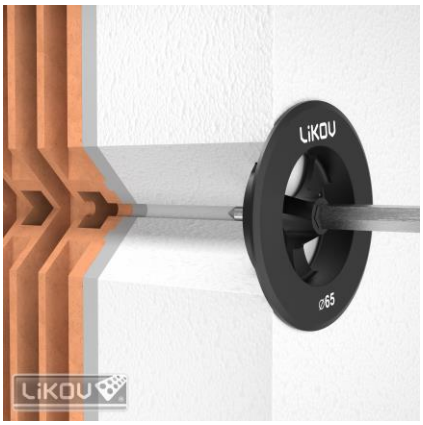

Balení, skladování a transport:
Baleno v plastovém sáčku.

Certifikace:
Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Vydáno 17.12.2024.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.cz