
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

G-KL2 PVC

Cornière cintrable G-KL2 PVC

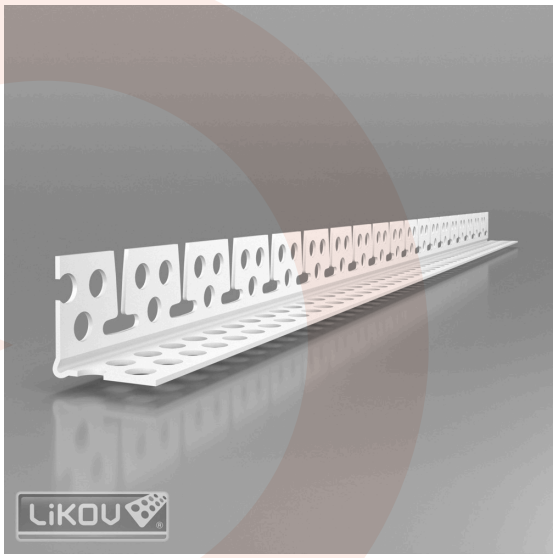


- Protection et renfort des arêtes d'arcs de tous rayons
- Finition esthétique de l'enduit sur l'arête d'un angle cintré
- Protège l'angle contre les dommages mécaniques
- Longue durée de vie dans les enduits de tous liants, plâtre compris
- Sans risque de corrosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PVC
Couleur	Blanc
Longueur	2 500 mm
Largeur des ailes	23,5 × 23,5 mm
Épaisseur des ailes	1,1 mm
Pose	Agrafage sur le support puis enduit
Domaine	Construction sèche et béton cellulaire
Conditionnement fabricant	125 m
Réf	413.2225

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

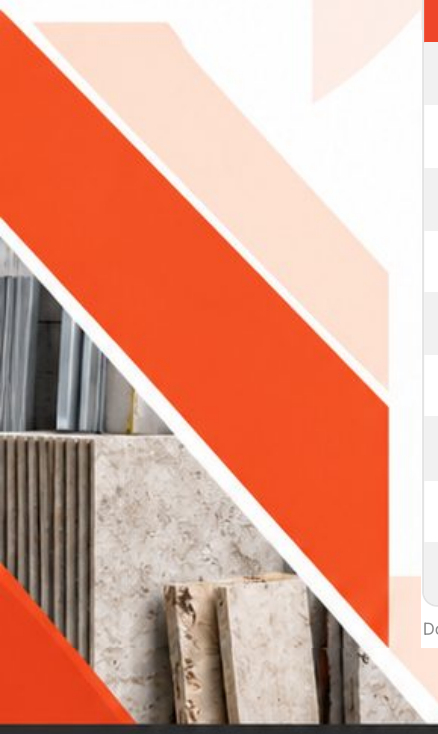

G-KL2 PVC



G-KL2 PVC lišta klenbová pro ochranu a vyztužení hran oblouků různých poloměrů v suché výstavbě a stavbách z pórobetonu

Materiál:
- PVC

Použití a výhody:
- pro estetické ukončení omítek na hraně klenbového rohu
- ochrana rohu proti mechanickému poškození
- pro řešení jakéhokoliv poloměru oblouku
- dlouhá životnost v omítkovinách na bázi různých typů pojiv včetně sádry
- bez rizika koroze

Návod k použití:
Lištu připevňujeme sponkovačkou k podkladu. Poté naneseme tmel pro sádrokartonové konstrukce po hranu na liště a stáhneme do roviny.


Bezpečnostní instrukce:
Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:
- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- osvědčeno pro stavbu

Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500; 3000
Šířka ramen [mm]	23,5 x 23,5
Tloušťka ramen [mm]	1,1

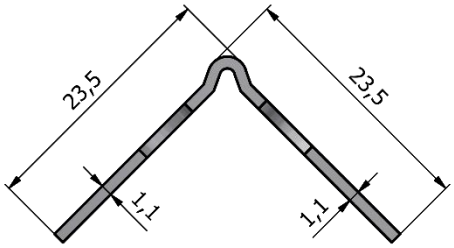

Vydáno 23. 3. 2026.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.cz