
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LA-R

Mouchoir d'angle plein LA-R 3D

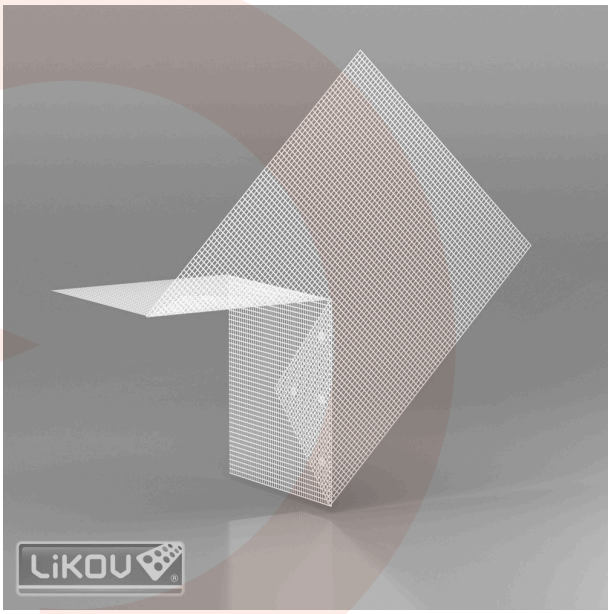

- Renfort 3D de l'angle sans découpe de la toile sur chantier
- Jonctions de trame cousues pour une meilleure résistance
- Évite les fissures aux endroits les plus exposés
- Gain de temps important lors de l'armature
- Toile Vertex R131 thermoformée conforme à l'EAD 040016-01-0404
- Certifié volontairement par TZÚS Praha

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Toile de verre Vertex R131 thermoformée
Dimensions A x B x C	350 × 300 × 200 mm
Usage	Renfort des angles de baies en ITE
Conditionnement fabricant	25 pcs
Palette	900 pcs
Réf	198.02

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

LA-R armovací roh



LA-R armovací roh pro vyztužení základní vrstvy u rohů stavebních otvorů při provádění kontaktního zateplovacího systému - ETICS

Materiál:
- teplem tvarovaná sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R131 vyhovující EAD 040016-01-0404

Použití a výhody:
- ideální vyztužení rohu bez stříhání tkaniny na stavbě
- zamezuje vzniku prasklin v kritickém místě
- velká časová úspora při armování


Návod k použití:
Na tepelně izolační desky naneseme na zub stěrkovou maltu pro základní vrstvu. Do malty vložíme a zatlačíme Armovací roh. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a uhladíme hladítkem. Poté instalujeme lišty a plošnou výztuž.

Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.

Certifikace a značky:
- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.

Technické údaje:

Rozměry A x B x C [mm]	350 x 300 x 200

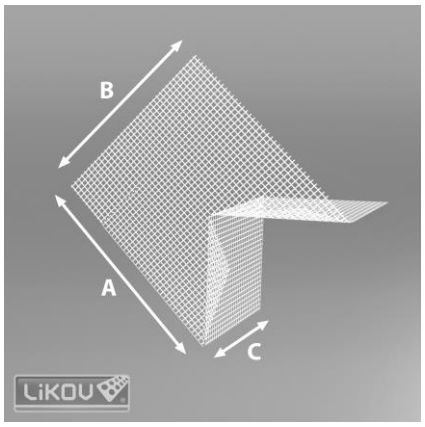

Vydáno 26.11.2024.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.cz