
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

ACOUSTIPLUS 032

Laine de verre Acoustiplus 032 100 mm

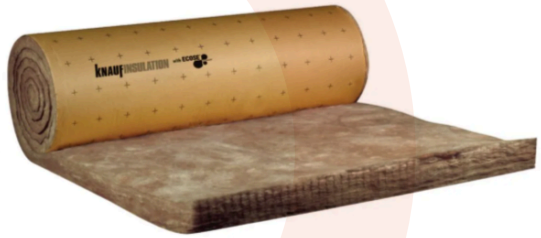

- Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft
- Très haute performance thermique : λ 0,032 W/(m.K), Rd 3,15 m².K/W en 100 mm
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Isolation thermo-acoustique des murs intérieurs, combles aménagés et perdus
- Repères de découpe et de mesure, pose facile et rapide
- Faible encombrement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	100 mm
Résistance thermique Rd	3,15 m².K/W
Conductivité thermique λ	0,032 W/(m.K)
Largeur	1200 mm
Longueur	2700 mm
Pièces par paquet	1
m² par paquet	3,24 m²
Réaction au feu	Euroclasse F
Transmission vapeur d'eau	Z1
Absorption d'eau court terme	WS < 1 kg/m²
Tolérance d'épaisseur	T3
Réf	Acoustiplus 032 100 mm – code KI 2335810

Données constructeur Knauf Insulation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

