
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

KI FIT 032 80 mm

Laine de verre KI FIT 032 nu 80 mm

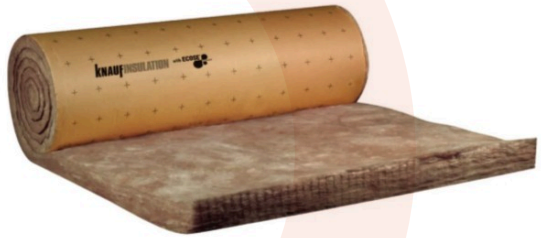

- Panneau roulé de laine de verre semi-rigide nu à très haute performance thermique
- Isolation thermo-acoustique des combles aménagés, combles perdus et murs
- Liant à base végétale ECOSE Technology
- Facilité et rapidité de pose
- Rigidité et tenue mécanique
- Faible encombrement en combles aménagés et murs intérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	80 mm
Résistance thermique Rd	2,50 m².K/W
Conductivité thermique λ	0,032 W/(m.K)
Dimensions (l x L)	1200 × 5200 mm
Pièces / m² par paquet	1 / 6,24 m²
Réaction au feu	Euroclasse A1
Transmission vapeur d'eau	MU 1
Tolérance d'épaisseur	T2
Résistance passage de l'air	AFr 10
Carbone (kg CO2/UF)	3,45
DoP	G4220OPCPR et G4232OPCPR
Réf	Code KI 2442399

Données constructeur Knauf Insulation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

