
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

KI FIT 040 200 mm

Laine de verre KI FIT 040 nu 200 mm

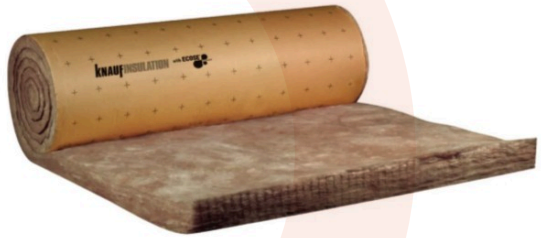

- Panneau roulé de laine de verre nu
- Isolation thermo-acoustique des combles perdus et planchers
- Liant à base végétale ECOSE Technology
- Incombustible : Euroclasse A1
- Reprise d'épaisseur totale
- Pose en 1 couche ou 2 couches croisées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	200 mm
Résistance thermique Rd	5,00 m².K/W
Conductivité thermique λ	0,040 W/(m.K)
Dimensions (l x L)	1200 × 4100 mm
Pièces / m² par paquet	1 / 4,92 m²
Réaction au feu	Euroclasse A1
Transmission vapeur d'eau	MU 1
Tolérance d'épaisseur	T2
Résistance passage de l'air	AFr 5
ACERMI / DTA	11/016/700 – DTA 20/15-354
DoP	G4220GPCPR et G4232GPCPR
Réf	Code KI 286028

Données constructeur Knauf Insulation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

