
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LC-L 06

Profilé d'arrêt d'enduit entoilé LC-L 06

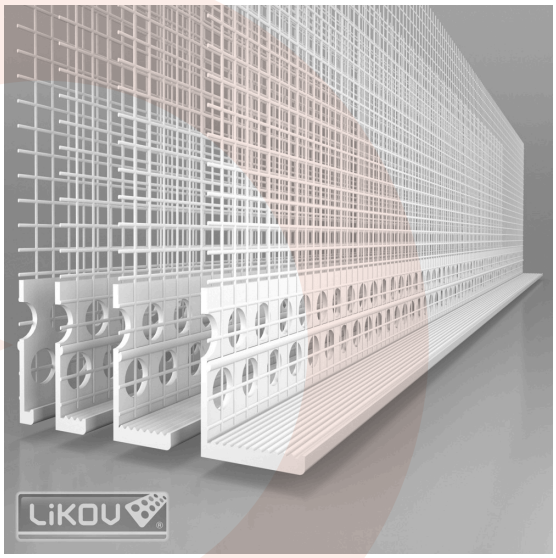


- Treillis soudé au profilé (joint thermique)
- Arrêt de l'enduit au changement de finition, de couleur ou de grain
- Permet une arête d'arrêt parfaitement droite
- Conforme aux EAD 040083-01-0404 et EAD 040016-01-0404
- Gamme pour enduits de 3, 6, 10 et 15 mm


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PVC, toile de fibre de verre
Hauteur d'arête d'arrêt	6 mm
Longueur	2,5 m
Largeur du treillis	100 mm
Type de toile	VERTEX R117
Fixation de la toile	Soudure par fil plastique
Conditionnement fabricant	62,5 m
Palette	3 000 m
Réf	121.0625

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

LC-L

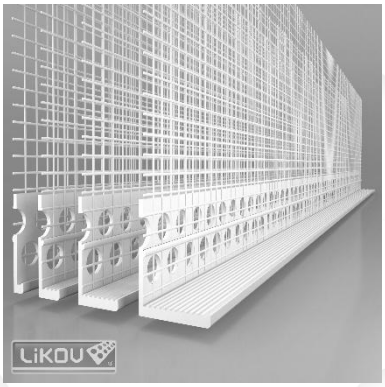

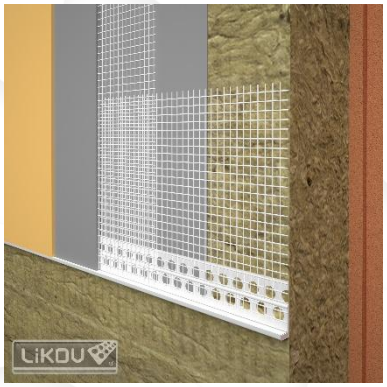

LC-L lišta ukončovací omítková se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění a ukončení omítky v kontaktním zateplovacím systému – ETICS nebo stavbách z pórobetonu

Materiál:
- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:
- tkanina je k liště navařena - termospoj
- pro ukončení omítky v místech přechodu na jinou povrchovou úpravu, na jinou barvu nebo zrnitost omítky
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany ukončení
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404
- pro omítky tloušťky 3, 6, 10 a 15 mm

Návod k použití:
Ukončovací lištu omítky vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu nebo na zdivu. Lištu přiložíme na místo ukončení omítky, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po straně lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Finální vrstvu začistíme na hraně lišty a hranu za čerstva očistíme mokrým hadrem.
Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:
Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.


Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:
- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.


Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000
Šířka síťoviny [mm]	100
Výška hrany pro začištění omítky [mm]	3, 6, 10, 15
Typ tkaniny	VERTEX R117
Způsob připevnění tkaniny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)
Umístění svařovacího drátu viz schémata	nad plastovým profilem (typy 6 mm, 10 mm, 15 mm) pod plastovým profilem (typ 3 mm)

typ 3 mm

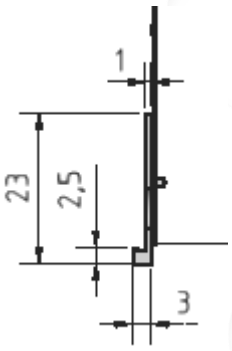

typy 6 mm, 10 mm, 15 mm

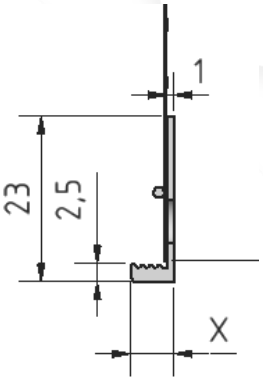

Vydáno 14. 4. 2026.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.