
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LD-LI 06

Profilé de dilatation universel 2D LD-LI 06

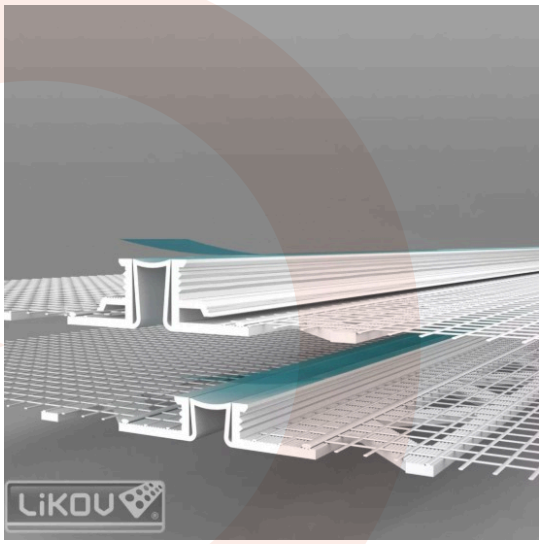

- Dilatation universelle : utilisable en angle ou en surface plane
- Pour joints de dilatation de 10 mm de largeur
- Joint de dilatation protégé contre les intempéries
- Évite la pénétration d'humidité sous l'isolant
- Arête du profilé pour une finition simple et nette de l'enduit
- Certificat ETICS n° 060-051732 (TZÚS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	LD-LI 06
Matériau	PVC rigide et PVC souple, résistants UV et alcalis
Longueur	2 500 mm
Largeur de toile	100 mm
Largeur de joint	10 mm
Épaisseur d'enduit	6 mm
Dilatation (a/b)	±8 / +7, -5 mm
Pose (°C)	Entre + 5 °C et + 30 °C
Conditionnement fabricant	62,5 m
Palette	1 125 m
Réf	343.0625

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

