
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LD-LI 06 / LD-LI 10

Profilé de dilatation universel 2D LD-LI

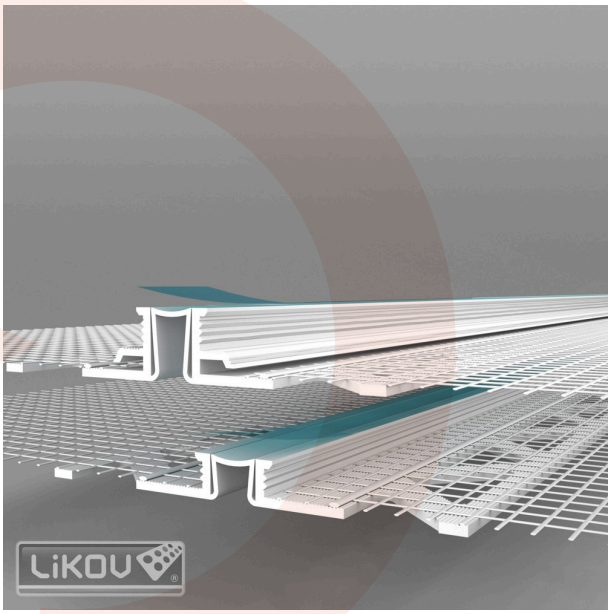

- Dilatation universelle : utilisable en angle ou en surface plane
- Pour joints de dilatation de 10 mm de largeur
- Joint de dilatation protégé contre les intempéries
- Évite la pénétration d'humidité sous l'isolant
- Arête du profilé pour une finition simple et nette de l'enduit
- Deux variantes selon l'épaisseur d'enduit : 6 ou 10 mm
- Certificat ETICS n° 060-051732 (TZÚS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	LD-LI 06 / LD-LI 10
Matériau	PVC rigide et PVC souple, résistants UV et alcalis
Longueur	2 500 mm
Largeur de toile	100 mm
Largeur de joint	10 mm
Épaisseur d'enduit	6 ou 10 mm selon la variante
Dilatation LD-LI 6 (a/b)	±8 / +7, -5 mm
Dilatation LD-LI 10 (a/b)	±20 / +15, -5 mm
Chevilles de connexion	Fournies (variante 10 uniquement)
Conditionnement fabricant	62,5 m
Palette	1 125 m
Réf	343.0625 / 343.1025

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.