
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LE-CF

Goutte d'eau clipsable entoilée LE-CF

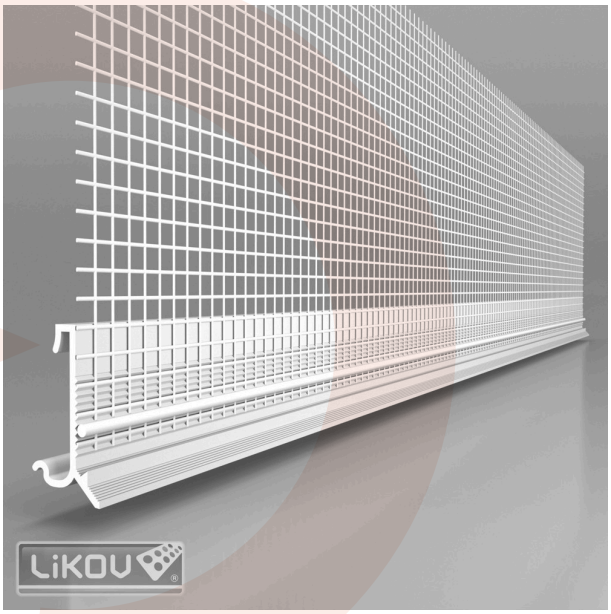

- Treillis soudé au profilé (joint thermique)
- Empêche les fissures horizontales à la jonction enduit / rail de départ
- Évite les fissures verticales aux raccords entre deux rails de départ
- Goutte d'eau marquée pour une évacuation optimale de l'eau
- Élimine les remontées capillaires
- Pose simple et rapide : se clipse sur le rail de départ LO-F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	LE-CF
Rail de départ compatible	LO-F
Épaisseur d'enduit	5 à 6 mm
Longueur	2,5 m
Conditionnement fabricant	125 m
Palette	3 750 m
Réf	776.0525

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

