
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LE-G 05

Bavette goutte d'eau adhésive entoilée LE-G

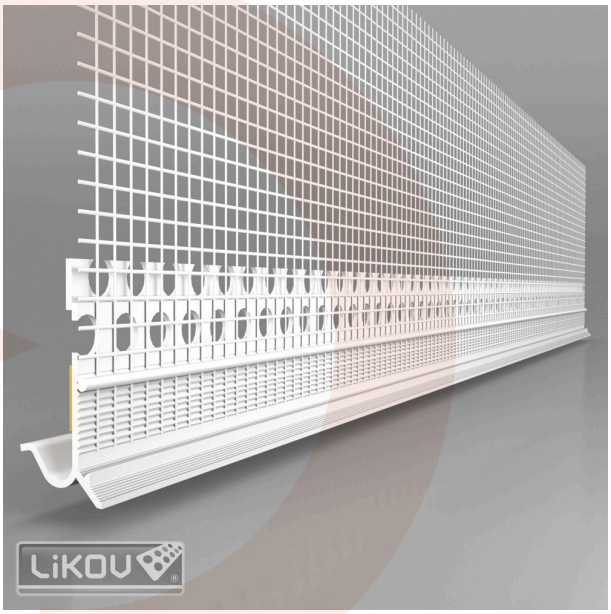

- Se colle sur le rail de départ aluminium grâce à l'adhésif double face intégré
- Toile soudée au profilé par thermo-soudure
- Évite les fissures à la jonction entre l'enduit et le rail de départ
- Goutte d'eau marquée : évacuation parfaite de l'eau hors du système
- Catégorie de qualité A pour la combinaison LO/10 + LE-G
- Conforme aux EAD 040083-01-0404 et EAD 040016-01-0404


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PVC, toile fibre de verre, adhésif double face
Épaisseur d'enduit	5 mm
Longueur	2 500 mm
Largeur du treillis	100 mm
Hauteur du profilé	33,6 mm
Débord horizontal de la goutte d'eau	5 mm
Espace pour le rail de départ	23,5 mm
Masse	0,094 kg/m
Type de toile	VERTEX R117
Pose (°C)	Entre + 5 °C et + 30 °C
Conditionnement fabricant	125 m
Réf	135.0525

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.



Zakládací sada
LO + LE-G

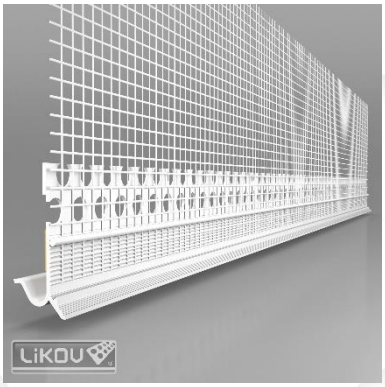





Sestava pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému – ETICS, sestávající ze součástí:

LO lišta zakládací soklová s okapnicí hliníková
LE-G lišta okapnicová nalepovací se sklovláknitou výztužnou tkaninou

Materiály:
- hliník
- PVC
- sklovláknitá tkanina
- oboustranná lepicí páska

Použití a výhody:
- pro založení izolačních desek do roviny
- zajišťuje odvod dešťové vody ze systému
- zamezuje vzlínání vlhkosti pod izolant
- chrání systém proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům
- vytváří estetické a funkční zakončení systému
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LO/10 + LE-G
- tkanina je k liště navařena - termospoj
- zamezuje vzniku trhlin v místě napojení omítky na zakládací lištu
- pro omítky tloušťky 5-6 mm
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod k použití:
Zakládací lištu LO přiložíme ke zdi, vodováhou srovnáme do roviny a označíme si místa, kde vyvrtáme otvory pro hmoždinky. Do dutinových cihel vrtáme bez příklepu, abychom předešli rozbití vnitřních přepážek cihly. Zarážecí hmoždinky, nejlépe ZHH s hřibovou hlavou, by měly být od sebe vzdáleny cca. 30 až 50 cm. Hmoždinku zasuneme skrz otvor v liště do předvrtaného, dostatečně hlubokého a čistého otvoru ve zdivu. Zatlučením ocelového trnu do hmoždinky lištu ukotvíme. Abychom předešli deformacím lišty vlivem nerovnosti zdiva, použijeme k montáži Vymezovací podložky. Zakládací lišty mezi sebou spojíme Spojkami soklových profilů. Pro spojení v rozích a na nároží se lišty musí seříznout pod úhlem 45°. Lištu LE-G s tkaninou přilepíme integrovanou samolepicí páskou na zakládací lištu. Následně aplikujeme tepelně izolační desku s čerstvě nanesenou lepicí maltou a přilepíme k podkladu. Pod tkaninu naneseme stěrkovou maltu a do ní zatlačíme tkaninu. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny.
Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:
Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabici (lišty LO ve strečové fólii). Skladování a transport na suchém, zastřešeném místě pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.


LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.cz

Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LO/10 + LE-G
- osvědčeno pro stavbu

Technické údaje o liště LO:


Délka (L) [mm]	2000, 2500
Šířka (C) [mm]	23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123, 133, 143, 153, 163, 173, 183, 193, 203, 213, 223, 233, 243, 253, 263, 273, 283, 303
Tloušťka plechu (B) [mm]	0,6 | 0,7 | 1,0*
Výška přední strany (E) [mm]	15-17
Přesah okapnice (D) [mm]	min. 3
Výška zadní strany (A) [mm]	min. 31

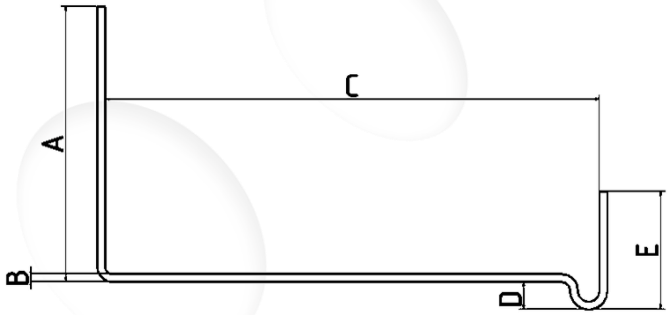

* Splňuje podmínky Kvalitativní třídy A (CZB) ve variantách s tloušťkou plechu 1,0 mm a tloušťkou izolantu max. 160 mm.
Při požadavku na Kvalitativní třídu A pro izolant širší než 160 mm, použijte **Zakládací sadu z PVC**.

Technické údaje o liště LE-G:

Délka lišty [mm]	2500
Šířka síťoviny [mm]	100
Výška lišty [mm]	33,6
Horizontální přesah okapnice [mm]	5
Prostor pro zakládací lištu [mm]	23,5
Hmotnost [kg/m]	0,094
Typ tkaniny	VERTEX R117
Způsob připevnění tkaniny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

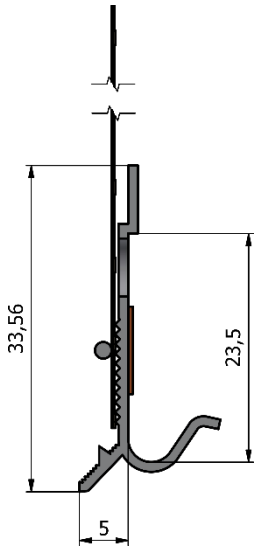

Vydáno 15. 7. 2026.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.