
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LE-G 05

Bavette goutte d'eau adhésive entoilée LE-G

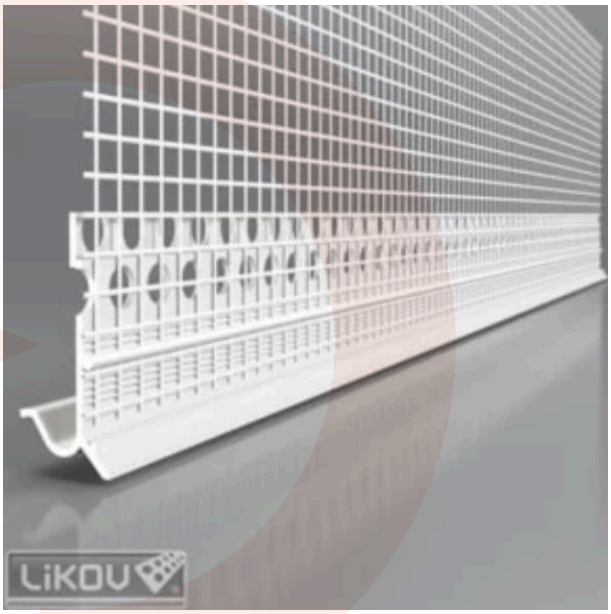

- Se colle sur le rail de départ aluminium grâce à l'adhésif double face intégré
- Toile soudée au profilé par thermo-soudure
- Évite les fissures à la jonction entre l'enduit et le rail de départ
- Goutte d'eau marquée : évacuation parfaite de l'eau hors du système
- Catégorie de qualité A pour la combinaison LO/10 + LE-G
- Conforme aux EAD 040083-01-0404 et EAD 040016-01-0404

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PVC, toile fibre de verre, adhésif double face
Épaisseur d'enduit	5 mm
Longueur	2 500 mm
Largeur du treillis	100 mm
Hauteur du profilé	33,6 mm
Débord horizontal de la goutte d'eau	5 mm
Espace pour le rail de départ	23,5 mm
Masse	0,094 kg/m
Type de toile	VERTEX R117
Pose (°C)	Entre + 5 °C et + 30 °C
Conditionnement fabricant	125 m
Réf	135.0525

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.