
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LE-LTD 12,5

Profilé goutte d'eau entoilé LE-LTD 12,5

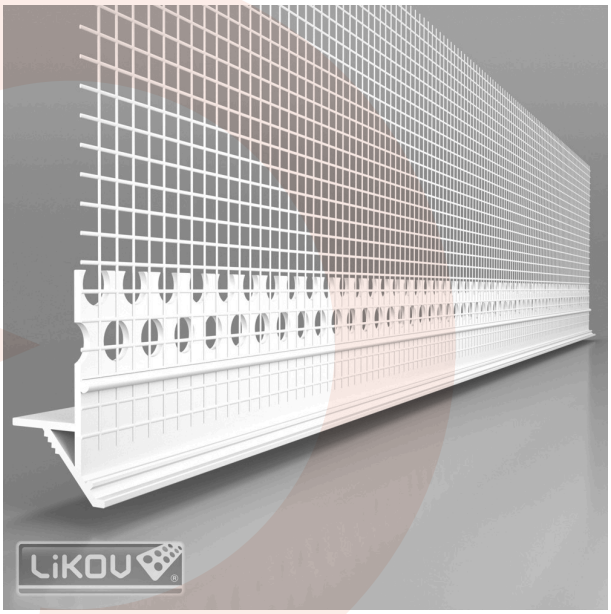

- Pour panneaux de façades ventilées d'épaisseur 12,5 mm ou plus
- Toile d'armature soudée au profilé (thermosoudure)
- Arête goutte d'eau : évacuation de l'eau, évite les remontées capillaires
- Goutte d'eau invisible sous l'enduit
- Structure à chambres pour une résistance mécanique accrue
- Protège l'angle et évite les microfissures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	LE-LTD 12,5
Matériau	PVC résistant aux alcalis et UV, toile de verre
Longueur	2 500 mm
Largeur de toile	100 mm
Épaisseur du panneau	12,5 mm ou plus
Fixation de la toile	Soudure par fil plastique (inerte aux alcalis)
Conditionnement fabricant	62,5 m
Palette	2 000 m
Réf	159.1225

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.