
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# LE-N 06

## Profilé de finition goutte d'eau LE-N 06

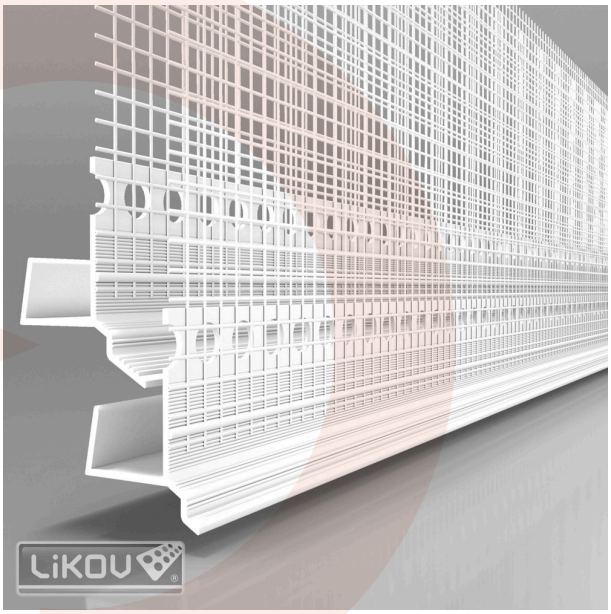


- Pour panneaux de façade de systèmes ventilés (12,5 mm)
- Toile d'armature soudée au profilé (thermosoudure)
- Goutte d'eau prononcée : évacuation de l'eau, évite les remontées capillaires
- Goutte d'eau invisible, sous l'enduit
- Forme en crochet pour une prise ferme sur la base du panneau
- Renfort de l'angle du panneau contre les chocs
- Certificat ETICS n° 060-051732 (TZÚS)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Type** | LE-N 06 |
| **Matériau** | PVC résistant aux alcalis et UV, toile de verre |
| **Longueur** | 2 500 mm |
| **Épaisseur totale d'enduit** | 6 mm |
| **Épaisseur du panneau** | 12,5 mm |
| **Fixation de la toile** | Soudure par fil plastique (inerte aux alcalis) |
| **Conditionnement fabricant** | 62,5 m |
| **Palette** | 2 000 m |
| **Réf** | 158.0625 |

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

