
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LE-V 06

Bavette goutte d'eau entoilée LE-V à clipser

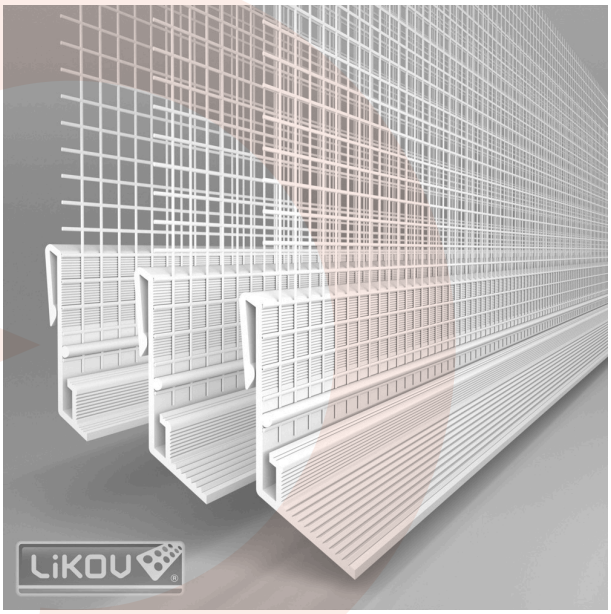

- Toile soudée au profilé par thermo-soudure
- Évite les fissures à la jonction entre l'enduit et le rail de départ
- Goutte d'eau marquée : évacuation parfaite de l'eau hors du système
- Empêche les remontées d'humidité par capillarité sous l'isolant
- Catégorie de qualité A pour la combinaison LO/10 + LE-V
- Conforme aux EAD 040083-01-0404 et EAD 040016-01-0404
- 32 chevilles de connexion offertes dans l'emballage


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PVC, toile de fibre de verre
Épaisseur d'enduit	6 mm
Longueur	2 500 mm
Largeur du treillis	100 mm
Espace pour le rail de départ	23 mm
Masse	0,094 kg/m
Type de toile	VERTEX R117
Fixation de la toile	Soudure par fil plastique
Pose	Clipsée sur rail de départ aluminium
Conditionnement fabricant	62,5 m
Réf	136.0525


Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.



LE-V

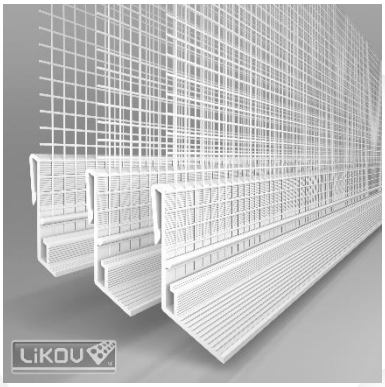



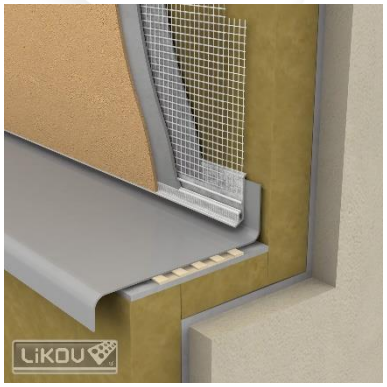

LE-V lišta napojovací okapnicová se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující napojení omítkového souvrství na zakládací hliníkovou lištu v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:
- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:
- tkanina je k liště navařena - termospoj
- zamezuje vzniku trhlin v místě napojení omítky na zakládací lištu
- umožňuje dilatující napojení okapnice na zakládací lištu
- výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému
- zamezuje vzlínání vlhkosti pod izolant
- konstrukčně a esteticky dokonalé zakončení a uzavření systému
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LO/10 + LE-V
- balení obsahuje zdarma 32 ks spojovacích kolíků
- pro omítky tloušťky 6, 10 a 14 mm

Návod k použití:
Lištu s tkaninou nasadíme na zakládací lištu. Následně aplikujeme tepelně izolační desku s čerstvě nanesenou lepicí maltou a přilepíme k podkladu. Pod tkaninu naneseme stěrkovou maltu do výšky min. 10cm od spodního okraje a do ní zatlačíme tkaninu. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Pokud se lišta použije pro napojení na oplechování, přilepí se nejdříve tepelně izolační deska, potom se namontuje oplechování, následně se nasadí lišta a provedou se omítky.
Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:
Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.


Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:
- Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.
- Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LO/10 + LE-V
- osvědčeno pro stavbu

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.cz

Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
Šířka síťoviny [mm]	100
Výška lišty (C [mm]	29; 31 a 33
Horizontální přesah okapnice (A) [mm]	6; 10 a 14
Prostor pro zakládací lištu (B) [mm]	23
Hmotnost [kg/m]	0,094
Typ tkaniny	VERTEX R117
Způsob připevnění tkaniny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

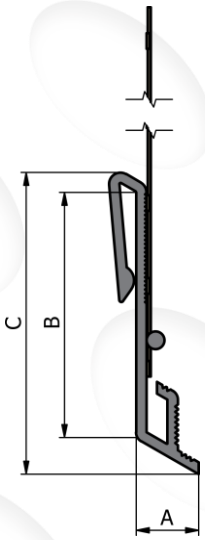

Vydáno 31. 7. 2026.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.