
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

SEM LISSE

Semin Sem Lisse – 3 m

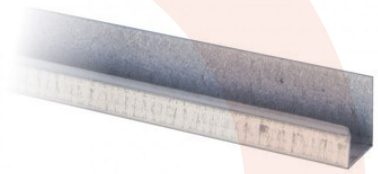

- Profilé en U asymétrique : fourrures insérées sans sertir ni visser
- Effet « pince » qui maintient parfaitement la fourrure
- Au sol et au plafond, avec appuis intermédiaires ou en faux plafond
- Ruban isolant acoustique Semin recommandé pour l'étanchéité à l'air

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Hauteur	28 mm
Largeur	20 mm
Longueur	3000 mm
Épaisseur	0,52 mm
Poids	0,7 kg
Matière	Galva Z 275, acier DX 51
Conditionnement	10 longueurs par botte, 400 par palette
Normes	NF 411, EN 14195
EAN	3585501051111
Réf	A05111

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

