
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LK-BOX PVC

Cornière d'angle entoilée ajustable en rouleau LK-BOX

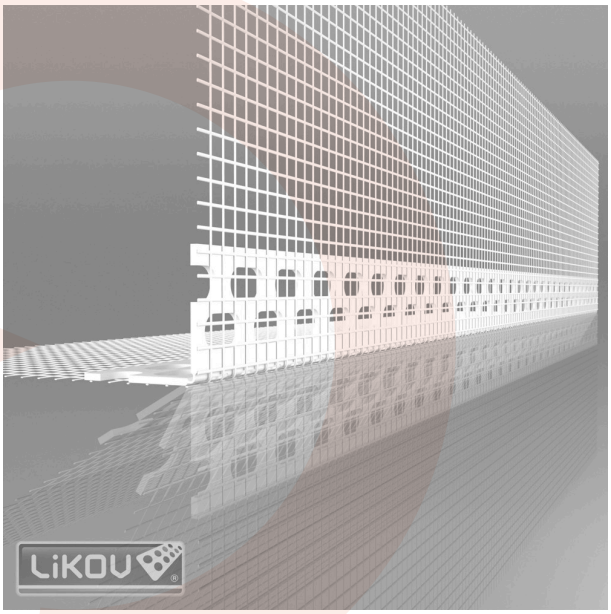

- Renfort des angles, arêtes et tableaux de fenêtres ou de portes
- Protège les angles contre les dommages mécaniques
- Empêche l'apparition de microfissures
- Ailes flexibles pour un angle variable
- Rouleau de 25 m : transport et stockage facilités, pas de mauvaises jonctions
- Catégorie de qualité A (CZB)
- Conforme aux EAD 040083-01-0404 et EAD 040016-01-0404


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Matériau	PVC, toile de fibre de verre
Longueur du rouleau	25 m
Largeur du profilé plastique	45 mm
Largeur du treillis (X)	200 mm
Type de toile	VERTEX R117
Fixation de la toile	Collage (toile continue autour du profilé)
Conditionnement fabricant	25 m
Réf	120.25

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.



LK-BOX PVC

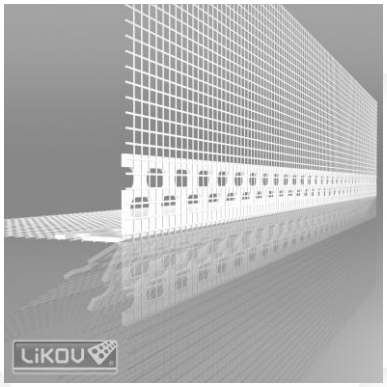

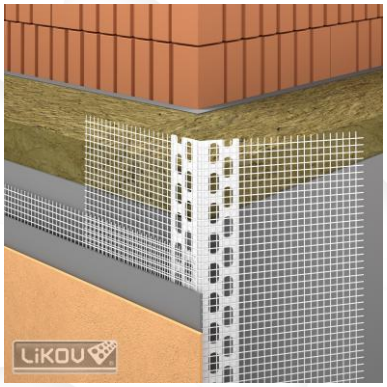

LK-BOX PVC rohovník ve svitku s flexibilním úhlem a návinem 25 m pro vyztužení všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:
- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:
- pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- flexibilní ramena pro variabilní úhel
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- balení v roli 25 m pro lepší přepravu a skladování
- eliminuje riziko špatného napojení lišt
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404
- kvalitativní třída A

Návod k použití:
Flexibilní roh zkrátíme na potřebnou délku a před montáží ohneme na požadovaný úhel, aby se kvůli tvarové paměti nevytlačoval při nanášení stěrkové malty. LK-BOX vkládáme zásadně do předem natažené malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty armovací tkaninu na jedné straně lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Po mírném zavadnutí stěrkové malty zamáčkneme a zastěrkujeme tkaninu na druhé straně lišty. LK-BOX takto postupně celý zastěrkujeme.
Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:
Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.


Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C.

Certifikace a značky:
- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- osvědčení kvalitativní třídy A (CZB)
- Osvědčeno pro stavbu – Česká kvalita

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.cz

Technické údaje:

Délka (L) [m]	25
Šířka plastového profilu [mm]	45
Šířka síťoviny (X) [mm]	200
Typ tkaniny	VERTEX R117
Způsob připevnění tkaniny	lepení (síťovina je průběžná okolo plastového profilu)

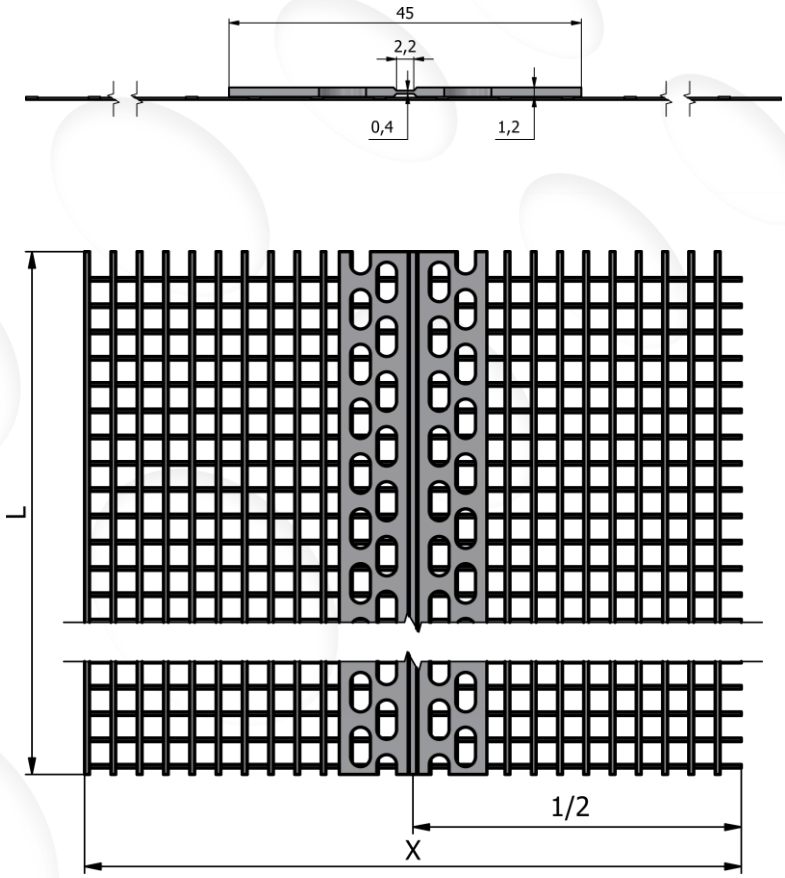

Vydáno 19. 10. 2026.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.