
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LK-H PVC 06

Cornière d'angle entoilée LK-H avec repère d'épaisseur

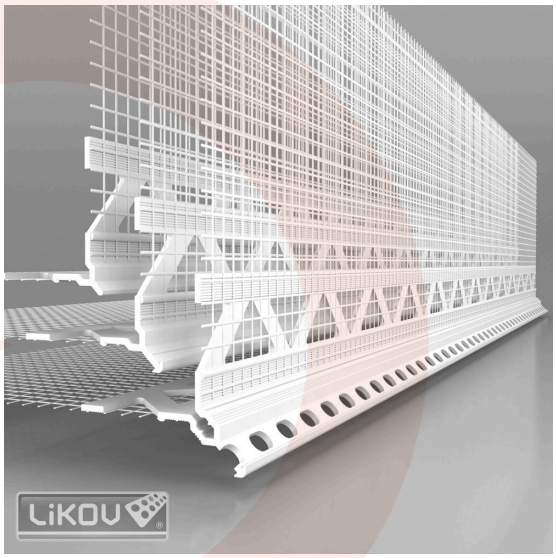


- Toile soudée au profilé par thermo-soudure
- Renfort des angles, arêtes et tableaux de fenêtres ou de portes
- Protège les angles contre les dommages mécaniques
- Empêche l'apparition de microfissures
- Arête fine apparente, repère pour une épaisseur d'enduit de 6 mm


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PVC, toile de fibre de verre
Épaisseur d'enduit (Q)	6 mm
Longueur	2 500 mm
Largeur des ailes (A x B)	26 × 26 mm
Treillis (E x F)	100 × 100 mm
Angle α	88°
Fixation de la toile	Soudure par fil plastique
Conditionnement fabricant	50 m
Réf	133.061025

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

LK-H PVC lišta rohová

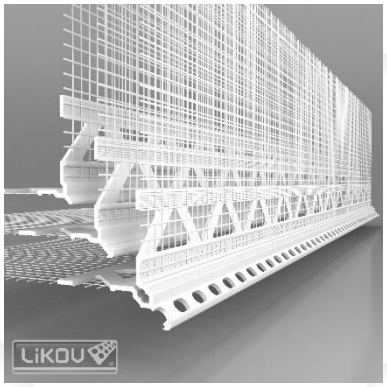

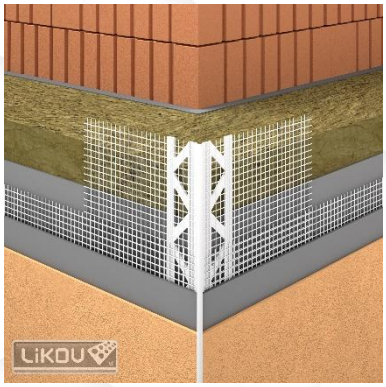

LKH PVC lišta rohová se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:
- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:
- tkanina je k liště navařena - termospoj
- pro vyztužení rohů v místech nadměrného namáhání
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- pro omítky tloušťky 3, 6 a 10 mm
- balení obsahuje zdarma 32 ks spojovacích kolíků

Návod k použití:
Rohové lišty se sklovláknitou tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stěrkové malty i armovací tkaninu po stranách lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu s tkaninou postupně zastěrkujeme.

Podmínky použití:
Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.


Bezpečnostní instrukce:
Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.


Certifikace a značky:
- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.


Technické údaje:

Délka lišty (L) [mm]	2500
Šířka ramen (A x B) [mm]	26 x 26
Šířka síťoviny (E x F) [mm]	100 x 100
Tloušťka omítkového souvrství (Q) [mm]	3, 6 nebo 10 (podle typu lišty)
Úhel α [°]	88
Napojovací kolíček	pouze u varianty pro tloušťku omítky 10 mm
Způsob připevnění tkaniny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)




typ 3 mm





typ 6 mm



typ 10 mm

Vydáno 01. 01. 2026
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.cz