
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LK PVC Premium 300

Cornière d'angle PVC entoilée LK PVC Premium

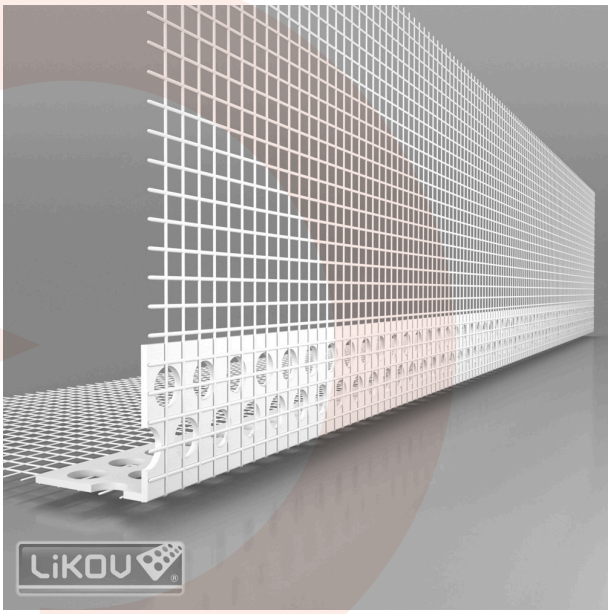


- Renfort des angles, arêtes et tableaux de fenêtres ou de portes
- Protège les angles contre les dommages mécaniques
- Empêche l'apparition de microfissures
- Permet de réaliser une arête parfaitement droite
- Catégorie de qualité A (CZB)
- Conforme aux EAD 040083-01-0404 et EAD 040016-01-0404


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Matériau	PVC, toile de fibre de verre
Longueur	2 500 mm
Largeur des ailes (A x B)	22 × 22 mm
Treillis (E x F)	100 × 300 mm
Débord (X/Y)	5/60 mm
Angle α	88°
Type de toile	VERTEX R117
Fixation de la toile	Collage (toile continue autour du profilé)
Conditionnement fabricant	62,5 m (25 barres de 2,5 m)
Réf	115.3025

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

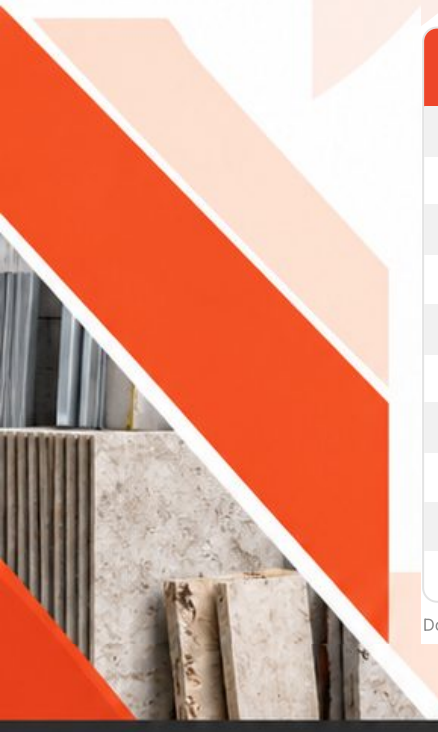

LK PVC Premium lišta rohová

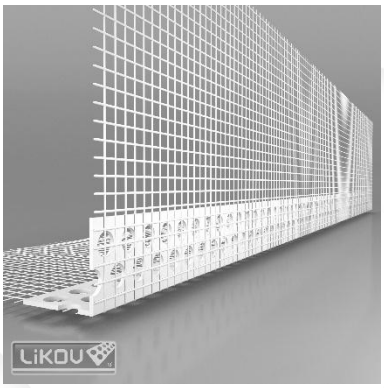

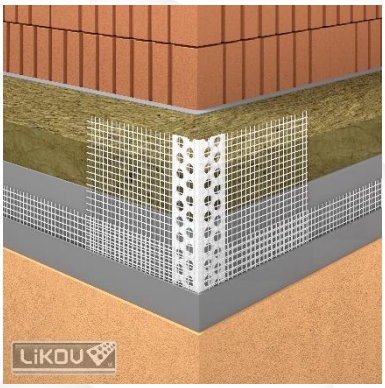

LK PVC Premium lišta rohová se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů a hran v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:
- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:
- pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- kvalitativní třída A
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod k použití:
Rohové lišty se sklovláknitou tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stěrkové malty i armovací tkaninu po stranách lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu s tkaninou postupně zastěrkujeme.

Podmínky použití:
Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce
Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.


Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:
- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. V platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- osvědčení kvalitativní třídy A (CZB)

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.cz

Technické údaje:

Délka lišty (L)[mm]	2000, 2500
Šířka ramen (A x B) [mm]	22 x 22
Šířka síťoviny (E x F) [mm]	80 x 80
	100 x 100
	80 x 120
	100 x 150
	100 x 230
	100 x 300
Přesah (X/Y) [mm]	5/60
Úhel α [°]	88
Typ tkaniny	VERTEX R117
Způsob připevnění tkaniny	lepení (tkanina je průběžná okolo plastové lišty)

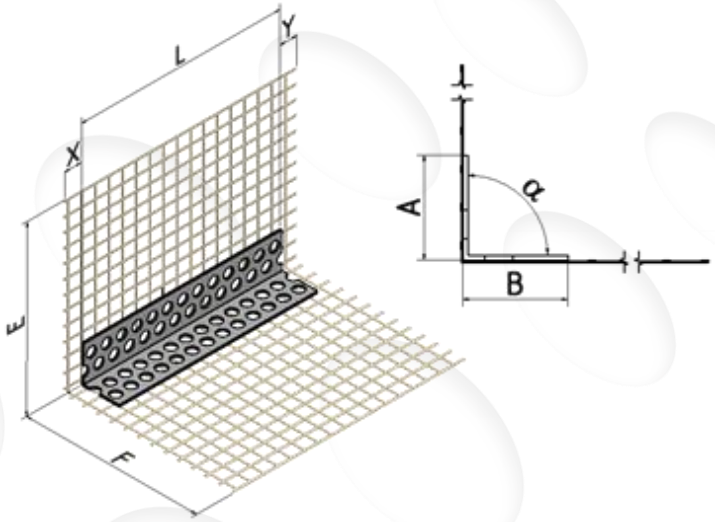

Vydáno 01. 01. 2026.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.cz