
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# LK-VH PVC

## Cornière d'angle entoilée LK-VH à arête visible

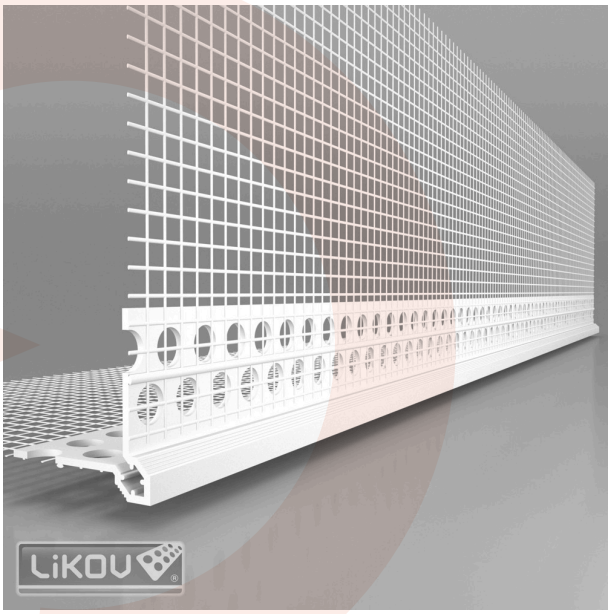


- Toile soudée au profilé par thermo-soudure
- Renfort des angles aux endroits les plus sollicités
- Protège les angles contre les dommages mécaniques
- Empêche l'apparition de microfissures
- Arête apparente (visible) parfaitement droite, pour enduit de 10 mm
- Conforme aux EAD 040083-01-0404 et EAD 040016-01-0404
- 32 chevilles de connexion offertes dans l'emballage


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| | |
|---|---|
| **Matériau** | PVC, toile de fibre de verre |
| **Longueur** | 2 500 mm |
| **Treillis** | 100 × 100 mm |
| **Épaisseur d'enduit** | 10 mm |
| **Type de toile** | VERTEX R117 |
| **Fixation de la toile** | Soudure par fil plastique |
| **Conditionnement fabricant** | 62,5 m |
| **Réf** | 123.1025 |

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.



# LK-VH PVC

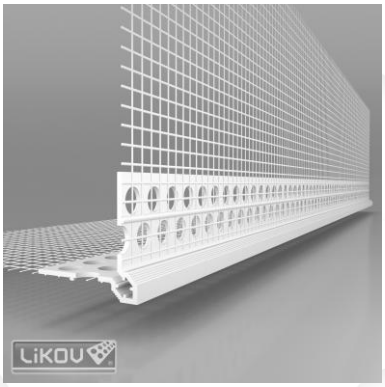

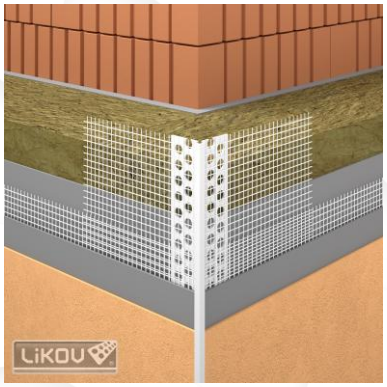
**LK-VH PVC lišta rohová s viditelnou hranou** se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů a hran v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

**Materiál:**
- PVC
- sklovláknitá tkanina

**Použití a výhody:**
- tkanina je k liště navařena - termospoj
- pro vyztužení rohů v místech nadměrného namáhání
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- lišta má přiznanou - viditelnou hranu
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404
- pro omítky tloušťky 10 mm
- balení obsahuje zdarma 32 ks spojovacích kolíků

**Návod k použití:**
Rohové lišty se sklovláknitou tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Jednotlivé lišty spojujeme pomocí přiložených kolíčků. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i armovací tkaninu po stranách lišty. Stěrkovou maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Lištu postupně přestěrkujeme po hranu, kterou po dokončení omítek očistíme.

**Podmínky použití:**
Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.


**Bezpečnostní instrukce:**
Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

**Balení, skladování a transport:**
Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě, ve vodorovné poloze.

**Certifikace a značky:**
- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.

**Technické údaje:**

| | |
|---|---|
| Délka lišty [mm] | 2500 |
| Rozměry lišty [mm] | viz schéma |
| Šířka tkaniny [mm] | 100 x 100 |
| Typ tkaniny | VERTEX R117 |
| Způsob připevnění tkaniny | svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot) |

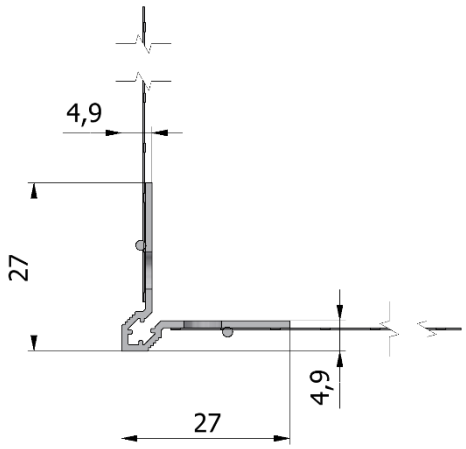


Vydáno 1. 1. 2026.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.