
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LK-VT PVC 100

Cornière d'angle rentrant LK-VT, toile face intérieure

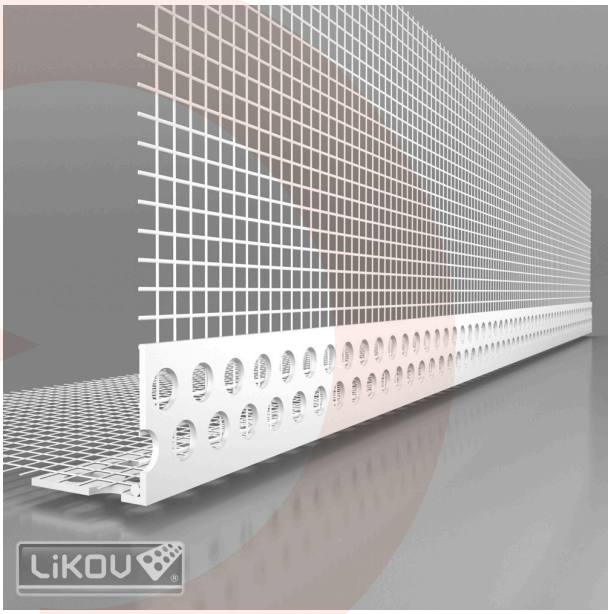


- Toile soudée au profilé par thermo-soudure
- Renfort des angles rentrants dans les systèmes ITE
- Protège les angles contre les dommages mécaniques
- Empêche l'apparition de microfissures
- Permet de réaliser une arête parfaitement droite
- Conforme aux EAD 040083-01-0404 et EAD 040016-01-0404


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Matériau	PVC, toile de fibre de verre
Longueur	2 500 mm
Largeur des ailes	22 × 22 mm
Treillis	100 × 100 mm
Type de toile	VERTEX R117
Fixation de la toile	Soudure par fil plastique
Conditionnement fabricant	125 m
Réf	119.1025

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

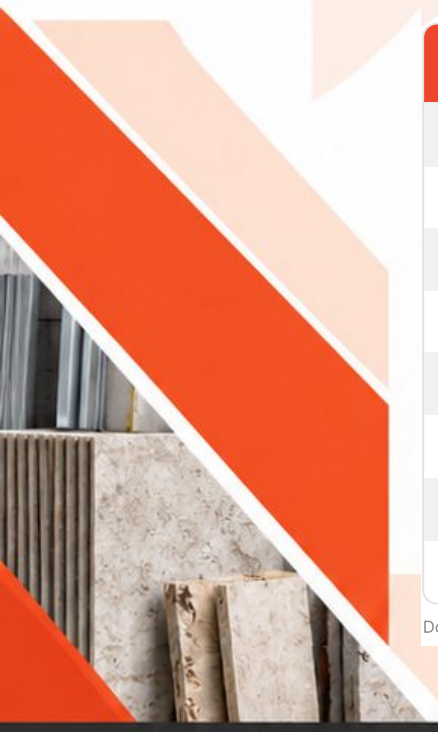

LK-VT PVC

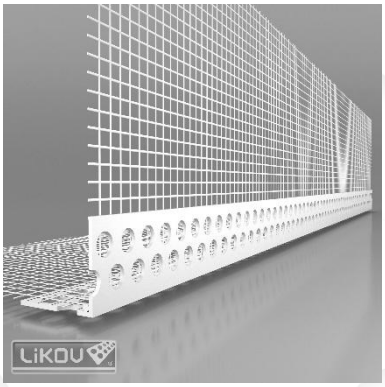

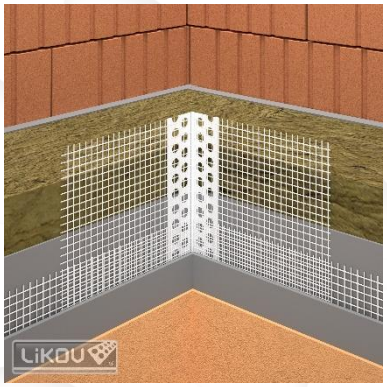

LK-VT PVC lišta koutová s vnitřní sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech koutů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:
- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:
- tkanina je k liště navařena - termospoj
- pro vyztužení koutů
- chrání kouty proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod k použití:
Lištu vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stěrkové malty i armovací tkaninu po stranách lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu s tkaninou postupně zastěrkujeme.

Podmínky použití:
Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:
Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:
- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.

Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
Šířka ramen [mm]	22 x 22
Šířka tkaniny [mm]	100 x 100
Typ tkaniny	VERTEX R117
Způsob připevnění tkaniny	navaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám

Vydáno 1. 1. 2026.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.cz