oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LMX 10/070

Cheville à frapper ITE LMX 10 clou métal



- Fixation des panneaux isolants en fibres minérales en ITE
- Béton, briques pleines (terre cuite, silico-calcaire), béton léger, béton cellulaire
- Cheville à frapper, rosace de 60 mm
- Marquage CE selon ETAG 014 et ETA-16/0509
- Pose entre 5 °C et 40 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Matériau	Cheville PP, clou acier galvanisé tête nylon
Diamètre de tige	10 mm
Diamètre de perçage	10 mm
Diamètre de rosace	60 mm
Rigidité de la rosace	0,5 kN/mm
Profondeur d'ancrage	30 mm (50 mm en support E)
Longueur	70 mm
Activation	Frappe
Résistance caract. béton C12/15	0,75 kN
Conditionnement	200 pcs
Réf	246.10070

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.



LMX 10



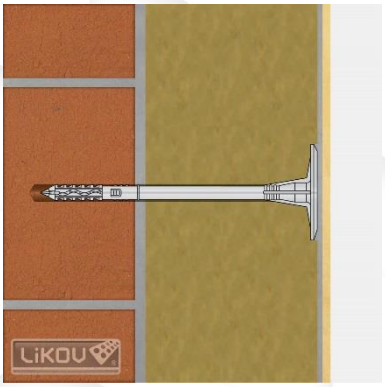

LMX 10 talířová hmoždinka s kovovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:
- hmoždinka: polypropylen
- galvanicky pozink. ocel s plastovým nástřikem hlavy (nylon)

Použití a výhody:
- pro upevnění tepelně izolačních desek z minerálních vláken
- do betonu, plných keramických i silikátových cihel, lehčeného betonu a pórobetonu (A, B, C, D, E)
- kotevní hloubka 30 mm (50 mm – E)
- průměr dříku 10 mm
- průměr talířku 60 mm
- ETA-16/0509

Návod k použití:
Do předem vyvrtaného a dostatečně čistého otvoru vložíme hmoždinku a poklepem ji dorazíme k izolantu. Zasuneme trn do hmoždinky a zatlučeme jej tak, aby horní plocha talířku lícovala s povrchem izolantu. Izolant kotvíme podle pokynů výrobce systému ETICS, obvykle na T-spojích a v ploše izolantu. Spotřebu hmoždinek udává kotevní plán zpracovaný autorizovanou osobou pro konkrétní stavbu. Před výpočtem je doporučeno provedení výtažné zkoušky. Správnou délku hmoždinky určíme součtem kotevní hloubky, tloušťky izolantu a lepidla, tloušťky neúnosné vrstvy (například staré omítky) a nerovnosti fasády.
Montáž lze provádět pouze v rozmezí teplot 5 °C až 40 °C.

Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.

Certifikace a značky:
Výrobek je certifikován a nese CE-značení podle ETAG 014 a ETA-16/0509.

Technické údaje:

Průměr dříku [mm]	10
Průměr vrtání [mm]	10
Tuhost přítlačného talíře [kN/mm]	0,5
Průměr přítlačného talíře [mm]	60
Kotevní hloubka: A, B, C, D, E [mm]	30 (50-E)
Délka [mm]	70, 90, 110, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 260
Způsob aktivace	zatloukání

Charakteristická únosnost podle ETA 16/0509:

Podklad	Charakteristická únosnost [kN]
A – beton C12/15	0,75
A – beton C20/25 - C50/60	0,90
B – keramické plné cihly	0,90
C – cihly keramické perforované	0,50
D - Betonové tvárnice s lehčeným kamenivem LAC	0,90
E - Pórobeton AAC 2	0,75
E - Pórobeton AAC 7	0,90

Vydáno 1. 2. 2016.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.com