
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LO-F 10/053/2,5m

Rail de départ aluminium LO-F 10/053

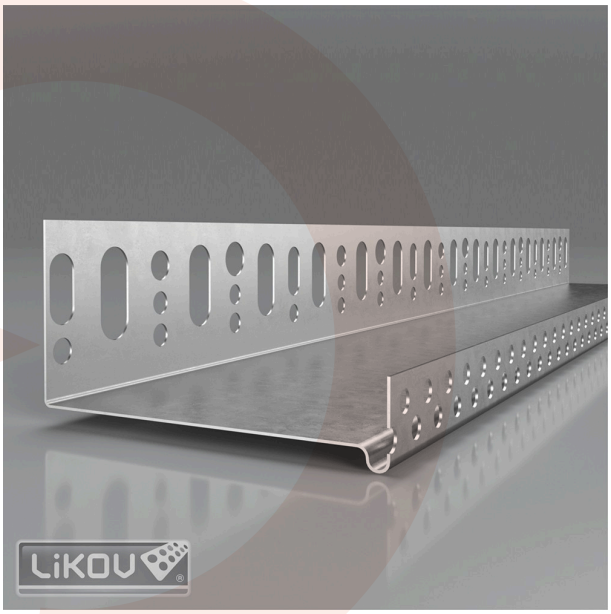

- Pose et mise à niveau de la première rangée de panneaux isolants
- Évacuation des eaux de pluie hors du système
- Empêche les remontées d'humidité par capillarité sous l'isolant
- Protège le système des chocs et des intempéries
- Finition esthétique et fonctionnelle du bas de façade
- Classe de qualité A (CZB) avec goutte d'eau LE-G ou LE-V (tôle 1,0 mm)
- Certifié volontairement par TZÚS Praha

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	LO-F 10/053/2,5m
Matériau	Aluminium
Épaisseur d'isolant	50 mm
Largeur (C)	53 mm
Épaisseur de tôle (B)	1,0 mm
Longueur	2 500 mm
Hauteur face avant (E)	15-17 mm
Débord de la goutte d'eau (D)	min. 3 mm
Hauteur face arrière (A)	min. 31 mm
Conditionnement fabricant	25 m
Palette	1 500 m
Réf	101.100525.21

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.