
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LS-VHL COLOR

Profilé contre-baie LS-VHL color RAL 7016

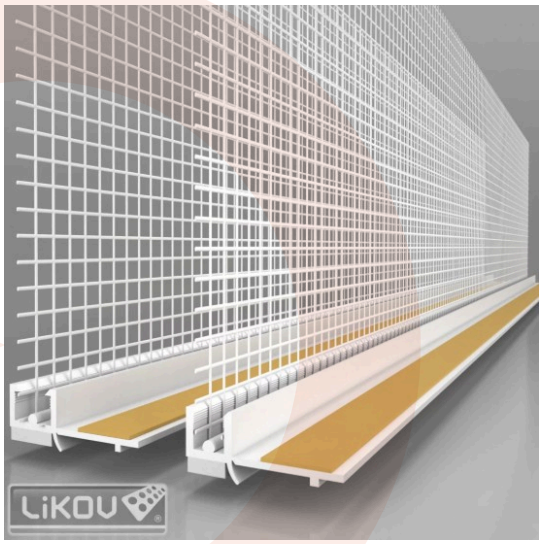

- Treillis soudé au profilé (joint thermique)
- Lamelle souple pour un détail esthétique soigné
- Jonction dilatante entre le cadre de fenêtre ou de porte et l'enduit
- Évite le décollement de l'enduit et les microfissures
- Masticage des joints inutile
- Certificat ETICS n° 060-051732 (TZÚS), classe de qualité A (CZB)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	LS-VHL 06 / LS-VHL 09
Coloris	Anthracite RAL 7016
Matériau	PVC stable UV, toile de verre, bande PE adhésive
Longueur	2 400 mm
Épaisseur d'enduit	6 mm (06) / 9 mm (09)
Largeur du treillis	100 mm
Bande de jonction (l x h)	5,5 × 2 mm (06) / 8 × 2 mm (09)
Hauteur de l'arête apparente	6 mm
Température de service	-30/+80 °C (06) ; -30/+70 °C (09)
Conditionnement fabricant	48 m
Réf	861.2405 / 862.2405

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

