
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LS3-250 3D

Profilé pour coulisse de volet LS3-250

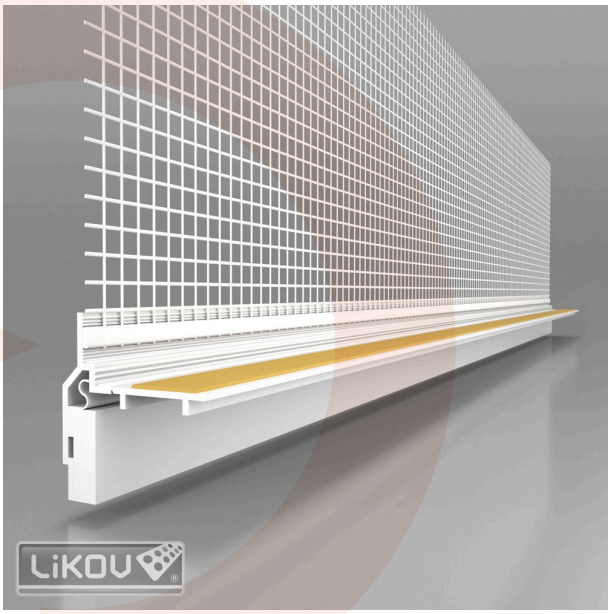

- Jonction dilatante dans les 3 directions entre l'ITE et la coulisse de volet roulant
- Pour les détails aux plus fortes exigences de reprise des mouvements
- Protège menuiseries et coulisses des chocs et salissures pendant l'enduit
- Évite l'apparition de microfissures
- Supprime le calfeutrage complémentaire des joints
- Large bande adhésive pour une forte adhérence et une bonne stabilité
- Certificat n° 060-051732 (TZÚS Praha)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	LS3-250
Matériaux	PVC rigide et souple stable aux UV, toile de verre
Longueur	2 400 mm
Épaisseur d'enduit	6 mm
Largeur de la toile	100 mm
Bande PE de jonction (l x h)	13 × 4 mm
Dilatation 3D	Classe III selon ÖNORM B 6400-2:2017
Déplacement direction A (étanche)	min. 3,5 mm
Température de service	-30 °C à +80 °C
Conditionnement fabricant	60 m
Palette	2 400 m
Réf	794.24

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.