
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LTDU

Profilé de linteau goutte d'eau LTDU

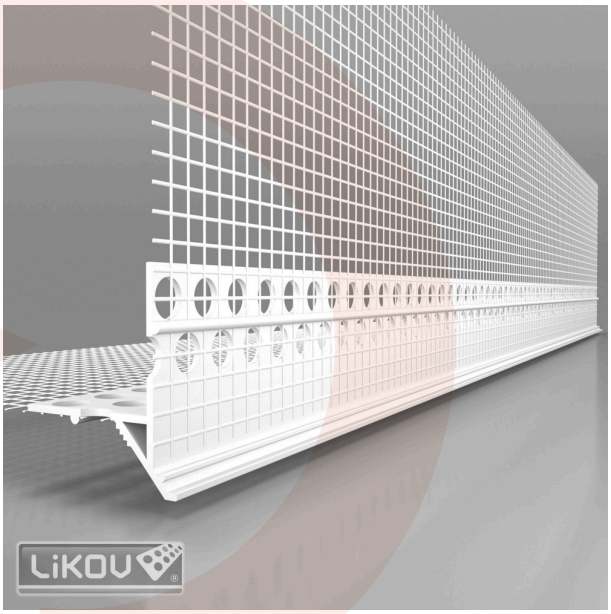

- Goutte d'eau invisible, sous l'enduit
- Évacuation de l'eau du système, évite les remontées sous le linteau
- Structure à chambres : rigidité et stabilité du profilé
- Forme étudiée pour un enduit d'épaisseur constante
- Toile d'armature soudée au profilé (thermosoudure)
- Protection des angles contre les chocs, évite les microfissures
- Classe de qualité A (CZB)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	LTDU
Matériaux	PVC, toile de verre
Longueur	2 500 mm
Trame	100 × 100 mm
Fixation de la toile	Soudure par fil plastique (inerte aux alcalis)
Conditionnement fabricant	62,5 m
Palette	2 000 m
Réf	143.25

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

